датчики бесконтактный выключатель концевой БВК-260-24, БВК-261-24, БВК-262-24, БВК-263-24, БВК-264-24, БВК-265-24

Переключатели бесконтактные путевые серии БВК260 предназначены для контроля положения механизма или отдельных его узлов.
В основу работы бесконтактных переключателей положен принцип управляемого генератора. Срабатывание переключателей производится введением в щель алюминиевой пластины. Переключатели рассчитаны для управления реле и бесконтактными логическими элементами.

СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ
БВКХХХ-24-Х4: БВК - переключатель путевой бесконтактный; ХХ - номер разработки (26 или 32); Х - номер исполнения (0, 1, 2, 3, 4, 5); 24 - номинальное напряжение питания (24В); Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещения (4).
В зависимости от величины щели и ее расположения относительно плоскости крепления выпускаются следующие типы переключателей: БВК-260-24, БВК-261-24, БВК-262-24, БВК-263-24, БВК-264-24, БВК-265-24

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

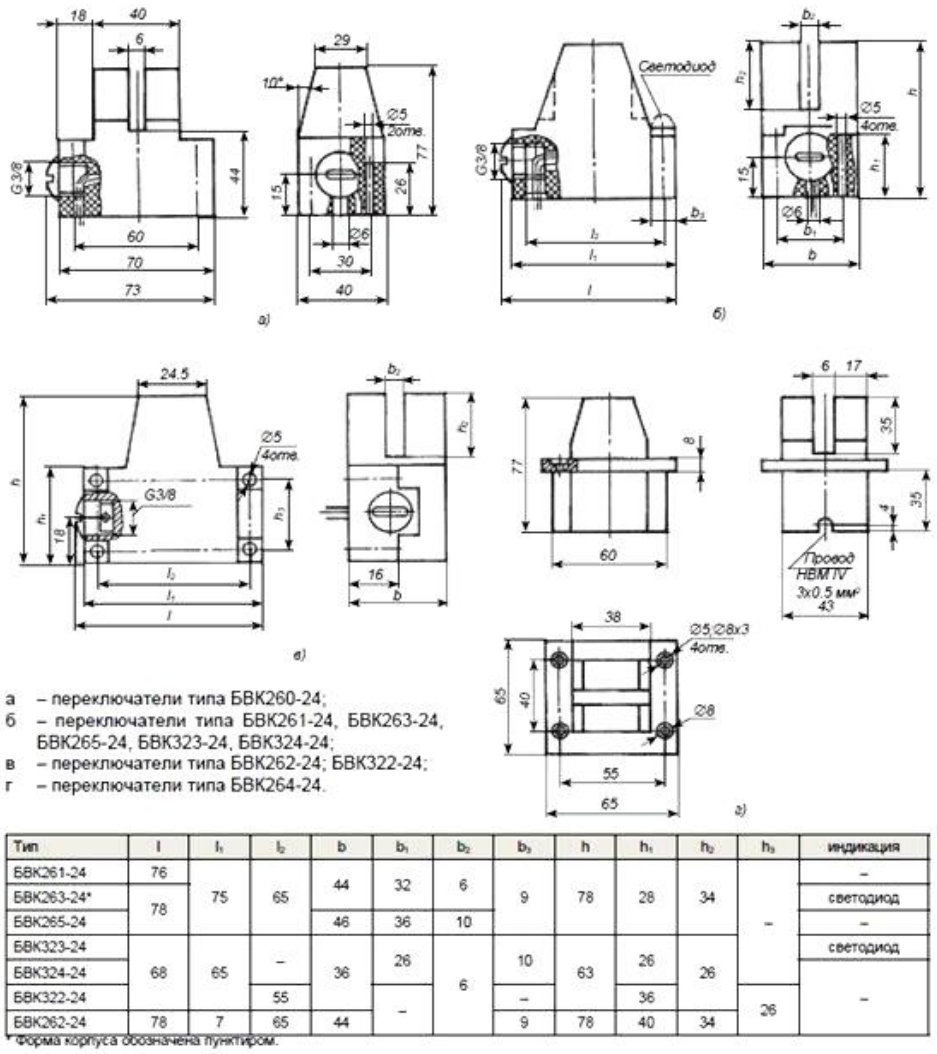

а – переключатели типа БВК260-24;
б – переключатели типа БВК261-24, БВК263-24, БВК265-24, БВК323-24, БВК324-24;
в – переключатели типа БВК262-24; БВК322-24;
г – переключатели типа БВК264-24.

Тип	l	l_1	l_2	b	b_1	b_2	b_3	h	h_1	h_2	h_3	индикация
БВК261-24	76	75	65	44	32	6	9	78	28	34	–	–
БВК263-24*	78											светодиод
БВК265-24				46	36	10						–
БВК323-24	68	65	–	36	26	6	10	63	26	26		светодиод
БВК324-24												
БВК322-24			55		–		–		36		26	–
БВК262-24	78	7	65	44			9	78	40	34		

* Форма корпуса обозначена пунктиром.