реле Song Chuan

Название	Управ.	Гр.	I на гр.
101N-1CH-F	48v DC	1Z	8A
101N-1CH-F-C	5v DC	1C	8A
102-1CH-C	12v DC	1C	20A
103-1CH-C	12v DC	1C	20A
103T-1CH-C	12v DC	2C	2*20A
201WP-1AC-F-C	12v DC	1C	16A
202H-1AC-S	12v DC	1A	7A
301-1C-D-R1	24v DC	1Z	15A
303-1AH-S	12v DC	1C	20A
307-1AH-C	12v DC	1C	5A
307-1AH-C	24v DC	1Z	5A
307H-1AC-F-C	12v DC	1C	8A
401LN-2AC-F-C	12v DC	1C	3A
607-2CC-DM	220v AC	2C	12A
607-2CC-DM-1	12v DC	2Z	12A
607-2CC-DM-1	220v AC	2C	12A
607-2CC-DM-4	24v DC	2Z	12A
731-TPDT-C	12v DC	3Z	10A
735-1A-C	12v DC	1C	25A
735-3C-C	12v DC	3Z	15A
737-1Z-C1	220v AC	1C	30A
793-P-1C	24v DC	1C	16A
793P-1C-S	12v DC	1Z	16A
793P-1C-S	48v DC	1Z	16A
804-1A-S	12v DC	1A	30A
812HM-1C-C	12v DC	1C	16A
821P-1A-C	12v DC	1C	25A
821W-1A-C	12v DC	1C	25A
821W-1A-C	24v DC	1Z	25A
833HM-1C-C	12v DC	1C	15A
835-1AB-C	24v DC	1Z	10A
835-1A-B-C	18v DC	1Z	10A
835NL-1AB-C	5v DC	1Z	8A
841P-2A-D	24v DC	2A	25A
841S-2A-D	12v DC	2Z	25A
841S-2A-D	24v DC	2A	25A
842-1C-C	5v DC	1Z	3A
842A-1C-S	12v DC	1C	3A
845H-1C-C	12v DC	1C	12A
845H-1C-C	24v DC	1C	12A
845H-2C-C	24v DC	2C	5A
845HN-2C-C	5v DC	2C	8A
845HN-2C-C	24v DC	2C	8A
851HN-1C-C	12v DC	1C	10A
855AWP-1C-C	12v DC	1C	30A
855AWP-1C-C	24v DC	1Z	30A
861T-2C-C	12v DC	2C	10A
871-1A-C	12v DC	1A	35A

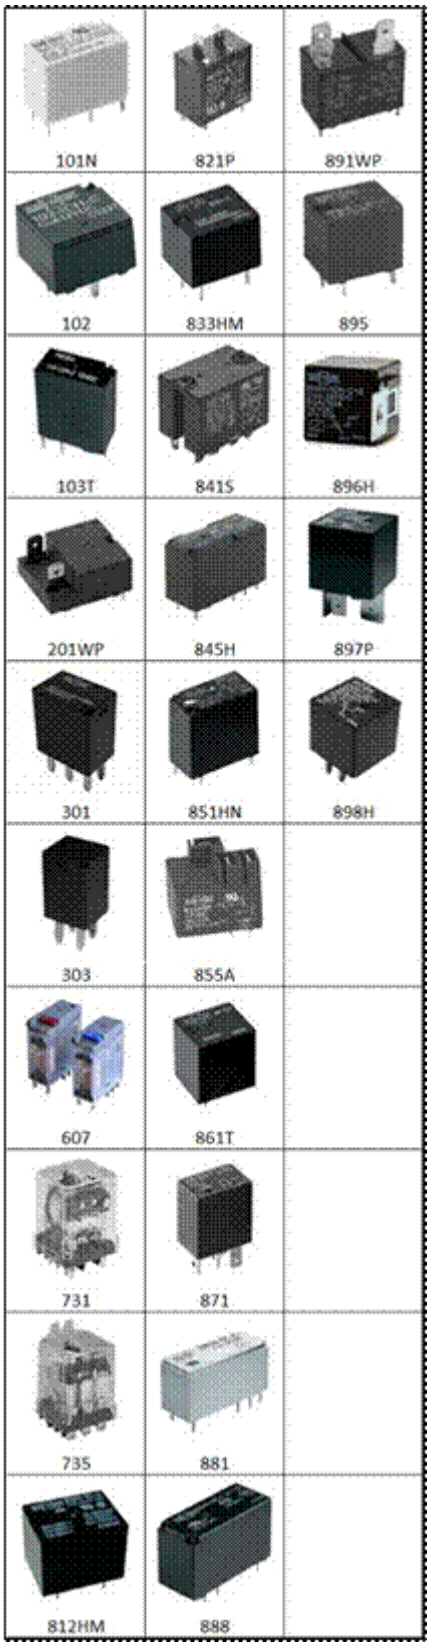

871-1C-C	24v DC	1Z	35A
875B-1C-C	12v DC	1C	16A
881-1CC-F-C	5v DC	1C	20A
881-1CC-F-C	12v DC	1C	12A
881-1CC-F-C	24v DC	1C	20A
881-2AC-F-C	24v DC	2A	10A
881-2CC-F-C	5v DC	2C	10A
881-2CC-F-C	24v DC	2C	8A
881-2CC-F-S	110v DC	2Z	8A
881-2CH-F-C	12v DC	2C	8A
881H-1CC-F-C	5v DC	1C	20A
881H-1CC-F-C	24v DC	1C	20A
881H-1CC-F-S	110v DC	1C	20A
882-1CH-C	24v DC	1C	8A
882N-1AH-S	5v DC	1A	8A
882N-1CH-S	5v DC	1C	8A
888-1CC-F-C	220v AC	1C	17A
888-2CC-F-C	220v AC	1C	8A
888HN-1AH-F-C	12v DC	1A	17A
891WP-1A-C	12v DC	1A	25A
891WP-1A-C	24v DC	1Z	25A
894H-2AC1-F-C	12v DC	2A	12A
894H-2AC1-F-C	24v DC	2A	12A
895-1C-C	12v DC	1C	20A
896-1AH-C	12v DC	1A	40A
896-1CH-C1	12v DC	1C	40A
896-1CH-D	24v DC	1Z	40A
896H-1AH-D	12v DC	1C	50A
896H-1CH-C1-001	12v DC	1C	50A
896H-1CH-D	12v DC	1C	50A
896H-1CH-D	24v DC	1Z	50A
896HP-1AH-S	12v DC	1C	50A
897P-1AH-S	12v DC	1C	70A
898H-1AH-S	12v DC	1C	50A
S01-2AH-F-C	12v DC	2Z	15A
SCLB-W-C	24v DC	2C	5A
SCLB-W-C	220v AC	2C	5A
SCLD-P-B-L-C	24v DC	4C	5A
SCLD-W-B-L-C	24v DC	4C	5A

РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

SONG CHUAN

Модель	801H	771-S	845H 1P	845 2P
Внешний вид				
Размеры, без учета выводов	22,5x16,5x20,2мм	29x13x29мм	29x12,7x18,5мм	29x12,7x18,5мм
Конфигурация контактов	1FORM A / 1FORM C	1FORM A / 1FORM C	1FORM A..1FORM C	1 FORM A
Максимальный коммутируемый ток	15A / 15A	12A / 10A	12A	5A
Рабочее напряжение DC	3.... 60 В	3....100 В	3....60 В	3....60 В
AC				
Потребляемая мощность DC	0,36 Вт	0,7 Вт	0,7 Вт; 0,53 Вт	0,7 Вт; 0,53 Вт
AC				
Механический ресурс мин.	$1x10^7$	$1x10^7$	$1x10^7$	$1x10^7$
Электрический ресурс мин.	$5x10^5$	$5x10^5$	$5x10^5$	$5x10^5$
Напряжение пробоя между: . открытыми контактами	750 В	1000 В	1000 В	1000 В
. контактом и обмоткой	1500 В	5000 В	5000 В	5000 В
. движ. частями и корпусом				3000 В
Разметка под выводы				
Тип выводов				

Модель	SCLB-W	793	832	841
Внешний вид				
Размеры, без учета выводов	27,5x21,5x36мм	29,5x13,5x26мм	27,5x32,2x20,4мм	51,5x34,9x36,8мм
Конфигурация контактов	2 FORM C	1FORM A / 1FORM C, B	1FORM A / FORM C, B	1FORM A / 1FORM
Максимальный коммутируемый ток	5A	20A / 16A	30A / 20A	30A / 25A
Рабочее напряжение DC	6...120 В	3...100 В	5...110 В	3...200 В
AC	~12....~240 В			~6....~240 В
Потребляемая мощность DC	0.9 В	0,7 Вт; 0,53 Вт	0,93 Вт; 1,1 Вт	1,92 Вт
AC	1,2 Вт			1.7....2,7 Вт
Механический ресурс мин.	$1x10^7$	$1x10^7$	$1x10^7$	$1x10^7$
Электрический ресурс мин.	$5x10^5$	$5x10^5$	$5x10^5$	$5x10^5$
Напряжение пробоя между: . открытыми контактами	500 В	1000 В	1500 В	2000 В
. контактом и обмоткой	1500 В	5000 В	4000 В (832A)	4000 В
. движ. частями и корпусом	1500 В			2000 В
Разметка под выводы				
Тип выводов				

РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

Модель	SCH	SCLA-S	SCK	SCLD-W
Внешний вид				
Размеры, без учета выводов	22,8x18x26,5мм	27,5x21,5x35,2мм	22,8x18x26,5мм	27,5x21,5x36мм
Конфигурация контактов	2FORM C	1FORM A...1FORM C	3 FORM C	4FORM C
Максимальный коммутируемый ток	5A	15A	5A	5A
Рабочее напряжение DC	6....24 В	6....120В	6....24 В	6....120 В
AC		~12....~240 В		~12....~240 В
Потребляемая мощность DC	1,2 Вт	0,9Вт	1,2 Вт	0,9 Вт
AC		1,2Вт		1,2 Вт
Механический ресурс мин.	$1x10^7$	$1x10^7$	$1x10^7$	$1x10^7$
Электрический ресурс мин.	$5x10^5$	$5x10^5$	$5x10^5$	$5x10^5$
Напряжение пробоя между:				
. открытыми контактами	500 В	500 В	500 В	500 В
. контактом и обмоткой	1000 В	1500 В	1000 В	1500 В
. движ. частями и корпусом	1000 В	1500 В	1000 В	1500 В
Разметка под выводы				
Тип выводов				

Модель	703	735	737	812 HM
Внешний вид				
Размеры, без учета выводов	35x33x54.5мм	38x35x47,6мм	34,8x38x47.5мм	21x16x16.3мм
Конфигурация контактов	1FORM C....3FORM C	1FORM A..3FORM C	Double make to double break	4FORM C
Максимальный коммутируемый ток	10A	25A / 20A	30A	15A
Рабочее напряжение DC	6....125 В	6...125 В	6...125 В	9...24 В
AC	~6....~240 В	~6...~240 В	~6...~240 В	
Потребляемая мощность DC	1,2 Вт	1,2 Вт / 1.5 Вт	1.5 Вт	0,64 Вт
AC	2 Вт	3 Вт / 3,4 Вт	3,4 Вт	
Механический ресурс мин.	$1x10^7$	$1x10^7$	$1x10^7$	$1x10^7$
Электрический ресурс мин.	$5x10^5$	$5x10^5$	$5x10^5$	$5x10^5$
Напряжение пробоя между:				
. открытыми контактами	500 В	1000 В	1000 В	500 В
. контактом и обмоткой	1500 В	1600 В	2200 В	1500 В
. движ. частями и корпусом	1500 В	1600 В	1600 В	
Разметка под выводы				
Тип выводов				

РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

Модель	851, 851H	833 H	812 H
Внешний вид			
Размеры, без учета выводов	20,5x10,5x20,5мм	19x15,5x15мм	21x16x16,3мм
Конфигурация контактов	1FORM C	1FORM C	1FORM A | 1FORM C
Максимальный коммутируемый ток	5A | 7A	12A	12A
Рабочее напряжение DC	3...48 В	3...48 В	3...48 В
AC			
Потребляемая мощность DC	0,36 Вт	0,36 Вт	0,36 Вт
AC			
Механический ресурс мин.	$1x10^7$	$1x10^7$	$1x10^7$
Электрический ресурс мин.	$5x10^5$	$5x10^5$	$5x10^5$
Напряжение пробоя между:			
. открытыми контактами	750 В	500 В	500 В
. контактом и обмоткой	3000 В	1500 В	1500 В
. движ. частями и корпусом			
Разметка под выводы			
Тип выводов			

Модель	843	834	835
Внешний вид			
Размеры, без учета выводов	22,3x17,3x15мм	19x15,8x10,8мм	18,8x10,6x15.6мм
Конфигурация контактов	1FORM C	1FORM A	1FORM A
Максимальный коммутируемый ток	10A	12A	12A
Рабочее напряжение DC	3...24 В	3...24 В	3...24 В
AC			
Потребляемая мощность DC	0,45 Вт	0,45 В	0,45 В
AC			
Механический ресурс мин.	$1x10^7$	$1x10^7$	$1x10^7$
Электрический ресурс мин.	$5x10^5$	$5x10^5$	$5x10^5$
Напряжение пробоя между:			
. открытыми контактами	750 В	1000 В	1000 В
. контактом и обмоткой	2000 В	2500 В	2500 В
. движ. частями и корпусом			
Разметка под выводы			
Тип выводов			