




Серия
1C

Коммерческий термостат с недельным таймером



- Недельный программируемый таймер
- Термостат для монтажа в установочную коробку шириной 3 модуля (503)
- Регулирование температуры +6...+38°C
- Переключатель Лето/Зима
- Настенный монтаж со стандартными обрамлениями:
 - BTicino (серия "Living International")
 - Gewiss (серии "Playbus" и "Playbus Young")
 - Vimar (серии "Idea" и "Idea Rondo")



Тип	Цвет
1C.51.8.230.0007	Серый RAL 7016

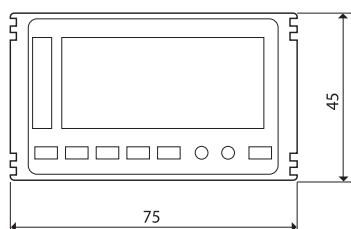

Габаритный чертеж

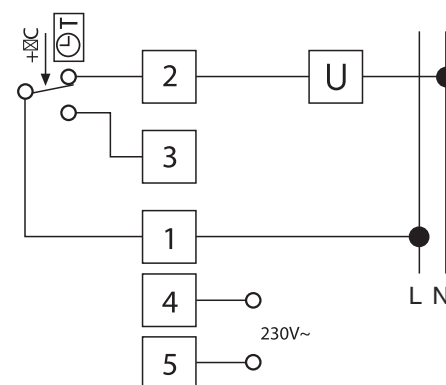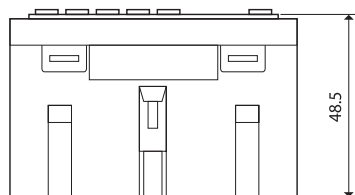

Электрическая принципиальная схема

Технические характеристики

Электропитание	230 В AC (+10% - 15%)
Конфигурация контактов	1 CO
Расчетная нагрузка	5 А 250 В AC
Диапазон регулирования температуры	(+6...+38)°C
Дифференциал переключения Вкл/Выкл	$\Delta t = 0.2...0.4$ K
Температурный градиент	1 K/15 мин
Минимальный диапазон программирования времени	1 час
Категория защиты	IP 20
Клеммы для подключения	2.5 мм ²


Серия
1C

Программируемый комнатный термостат


- Программируемый комнатный термостат с сенсорным экраном
- Версии термостатов с суточной и дневной программами
- Календарь с учетом високосных годов и перевода времени Лето/Зима
- Переключатель Лето/Зима
- 3 программируемые температурные диапазоны
- Функции: Защита от замораживания, Автоматический режим, Ручной режим, Программа праздничных дней, функция периодического пуска насоса
- 2 уровня безопасности - простая блокировка экрана или ввод 4-значного PIN-кода
- Визуальное и звуковое подтверждение ввода функций
- Совместим с 3-модульным корпусом
- 1 переключающий контакт 5A 230V AC



Тип с суточной программой	Тип с недельной программой	Цвет
1C.71.9.003.0101	1C.71.9.003.0107	кремовый
1C.71.9.003.0201	1C.71.9.003.0207	перламутровый белый
1C.71.9.003.1101	1C.71.9.003.1107	серый металлик
1C.71.9.003.1201	1C.71.9.003.1207	серебряный металлик
1C.71.9.003.2101	1C.71.9.003.2107	антрацитовый металлик
1C.71.9.003.2201	1C.71.9.003.2207	титановый

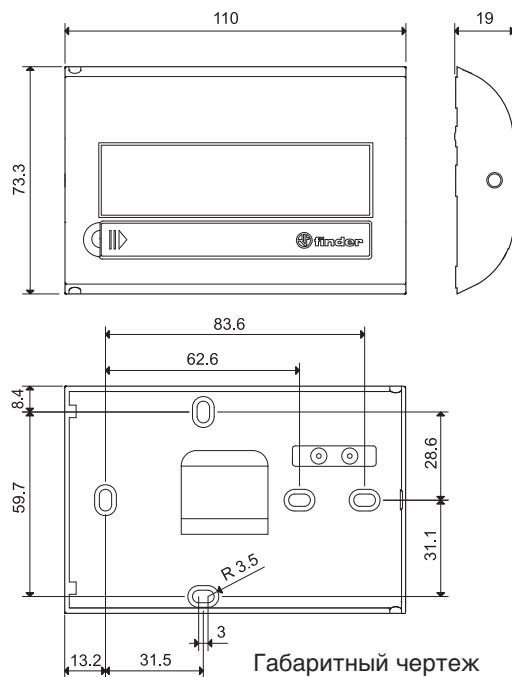

Габаритный чертеж

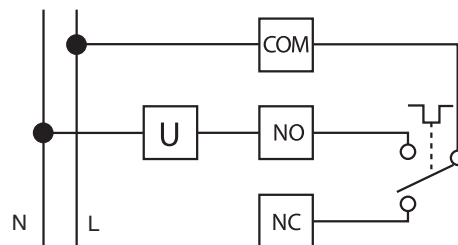

Электрическая принципиальная схема

Технические характеристики

Электропитание	3 В DC (2 батареи 1.5 В DC AAA)
Конфигурация контактов	1 CO
Расчетная нагрузка	5 А 230 В AC
Диапазон регулирования температуры	(+5...+37)°C
Дифференциал переключения Вкл/Выкл	(0.1 - 0.9)K
Минимальный диапазон программирования времени	1 час
Категория защиты	IP20




Серия
1T

Настенный термостат


- Регулирование температуры (+7...+30)°C
- Светодиодная индикация состояния



Тип	Цвет
1T.01.0	бежевый

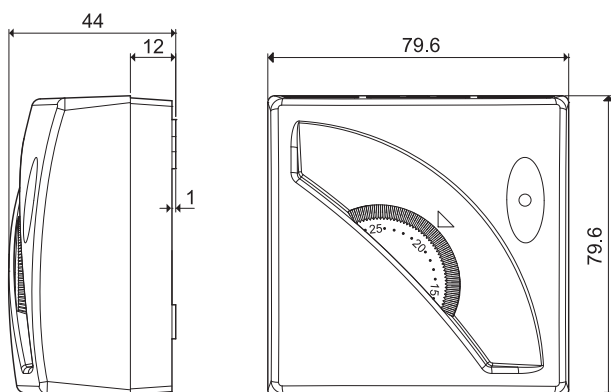

Габаритный чертеж

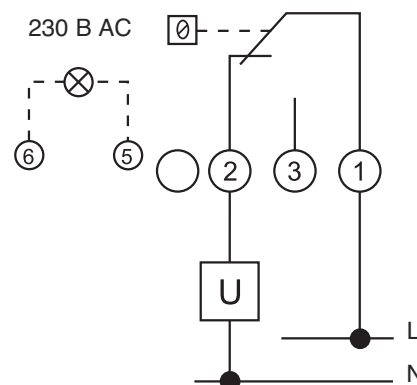

Электрическая принципиальная схема

Технические характеристики

Электропитание	—
Конфигурация контактов	1 CO
Расчетная нагрузка	10 A 250 В AC
Диапазон регулирования	(+7...+30)°C
Дифференциал переключения	$\Delta t \leq 1 \text{ K}$
Температурный градиент	1 K/15 мин
Ограничение диапазона регулирования	Механический ограничитель
Категория защиты	IP 20




Серия 1T

Настенный термостат ВКЛ/ВЫКЛ


- Двухпозиционное регулирование
- Регулирование температуры (+7...+30)°C
- Светодиодная индикация состояния



Тип	Цвет
1T.01.1	бежевый

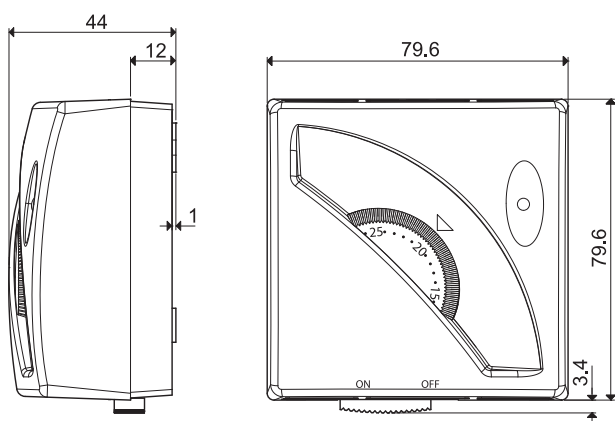

Габаритный чертеж

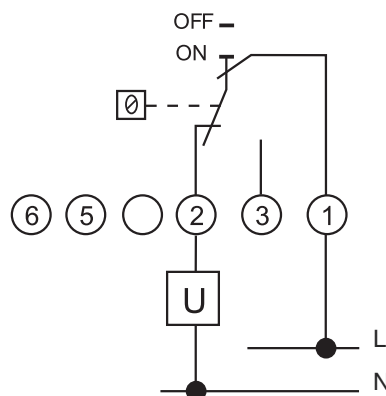

Электрическая принципиальная схема

Технические характеристики

Электропитание	—
Конфигурация контактов	1 CO
Расчетная нагрузка	10 A 250 В AC
Диапазон регулирования	(+7...+30)°C
Дифференциал переключения	$\Delta t \leq 1$ K
Температурный градиент	1 K/15 мин
Ограничение диапазона регулирования	Механический ограничитель
Категория защиты	IP 20




Серия 1T

Настенный термостат Лето/Зима


- Переключатель Лето/Зима
- Регулирование температуры (+7...+30)°C
- Светодиодная индикация состояния



Тип	Цвет
1T.01.2	бежевый

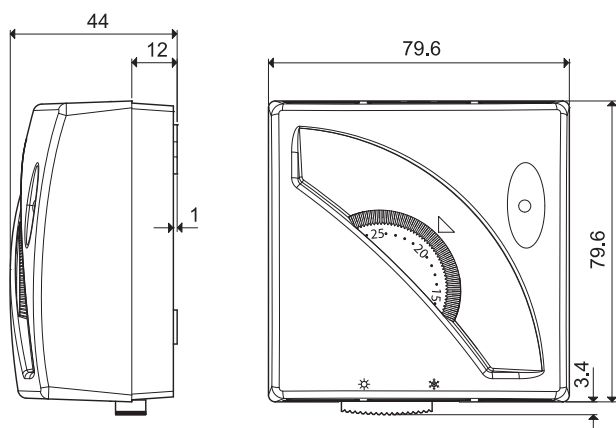

Габаритный чертеж

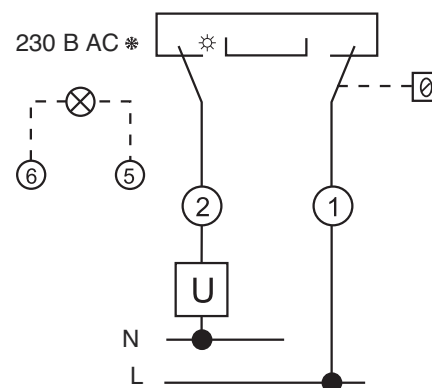

Электрическая принципиальная схема

Технические характеристики

Электропитание	—
Конфигурация контактов	1 CO
Расчетная нагрузка	10 A 250 В AC
Диапазон регулирования	(+7...+30)°C
Дифференциал переключения	$\Delta t \leq 1 \text{ K}$
Температурный градиент	1 K/15 мин
Ограничение диапазона регулирования	Механический ограничитель
Категория защиты	IP 20






Серия 1T

Комнатный термостат

- Настенный монтаж
- Независимые уставки температуры для режимов день/ночь
- Температурный диапазон (+5...+37)°C
- Электропитание: 3 В DC (2 батареи 1.5 В DC AAA)
- Функции:
Выкл (с защитой от замораживания)/Лето/Зима
- Диапазон защиты от замораживания (+2...+8)°C
- 1 переключающий контакт 5A 230В AC
- Задание дифференциала переключения Вкл/Выкл, 0.2K или 0.5K



Тип	Цвет
1T.31.9.003.0000	белый
1T.31.9.003.2000	Черный
1T.31.9.003.0100	кремовый
1T.31.9.003.0200	перламутровый белый
1T.31.9.003.1100	серый металлик
1T.31.9.003.1200	серебряный металлик
1T.31.9.003.2100	антрацитовый металлик
1T.31.9.003.2200	титановый

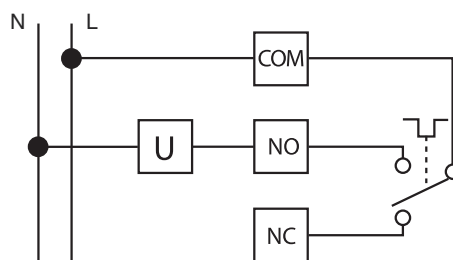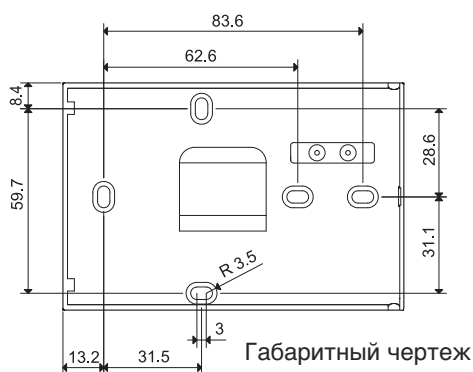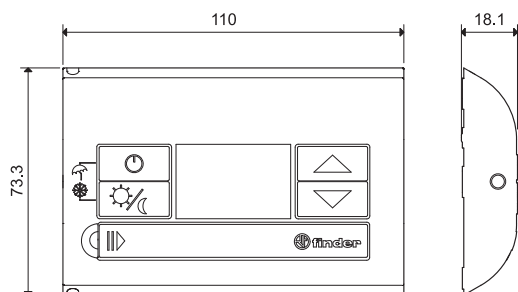

Электрическая принципиальная схема

Технические характеристики

Электропитание	3 В DC (2 батареи 1.5 В DC AAA)
Конфигурация контактов	1 CO
Расчетная нагрузка	5 А 230 В AC
Диапазон регулирования температуры	(+5...+37)°C
Дифференциал переключения Вкл/Выкл	(0.2 - 0.5)K
Категория защиты	IP20




Серия 1T

Комнатный термостат


- Настенный монтаж
- Регулирование температуры
 - Нагрев (+5...+30)°C
 - Охлаждение (+8...+30)°C
- Электропитание: 3 В DC (2 батареи 1.5 В DC AAA)
- Функции:
 - Выкл (с защитой от замораживания)/Лето/Зима
- Программирование режимов День/Ночь (сдвиг уставки 3К)
- 1 переключающий контакт 5А 230В AC
- Регулируемый диапазон изменения уставки (механический ограничитель)



Тип	Цвет
1T.41.9.003.0000	белый
1T.41.9.003.2000	Серый RAL 7016

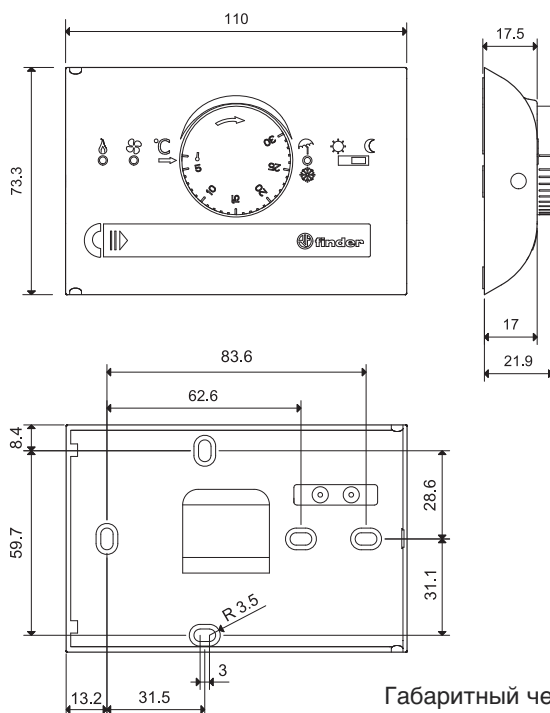

Габаритный чертеж

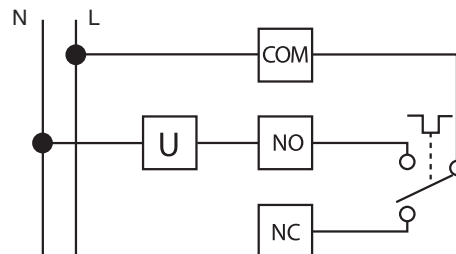

Электрическая принципиальная схема

Технические характеристики

Электропитание	3 В DC (2 батареи 1.5VDC AAA)
Конфигурация контактов	1 CO
Расчетная нагрузка	5 А 230 В AC
Диапазон регулирования температуры	(+5...+30)°C
Дифференциал переключения Вкл/Выкл	0.3 °K
Шаг задания уставки	0.5 °K
Категория защиты	IP20

Светодиодная индикация


- Красный светодиод со значком «пламя» для индикации режима Зима/Нагрев (смена режима кнопкой)
- Синий светодиод со значком «вентилятор» для индикации режима Лето/Охлаждение (смена режима кнопкой)

- Термостат для монтажа в установочную коробку шириной 3 модуля (503)
- Регулирование температуры +5...+30°C
- Светодиод для индикации работы установки
- Настенный монтаж со стандартными обрамлениями:
 - BTicino (серия "Living International")
 - Gewiss (серии "Playbus" и "Playbus Young")
 - Vimar (серии "Idea" и "Idea Rondo")




Тип
1T.51.8.230

Цвет
Серый RAL 7016

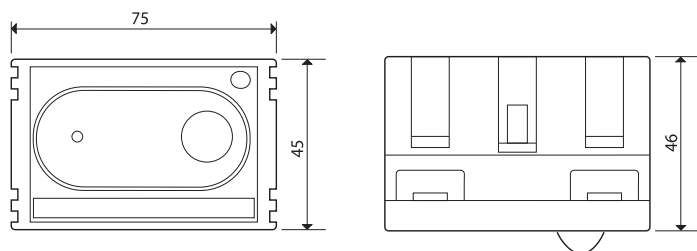

Габаритный чертеж

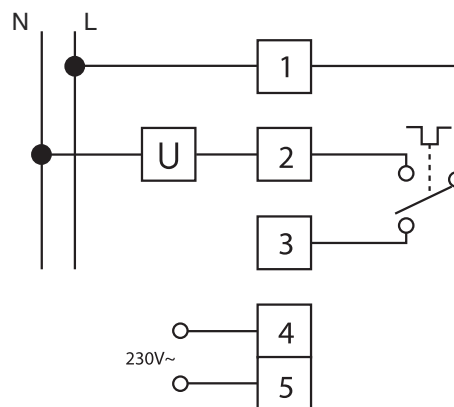

Электрическая принципиальная схема

Технические характеристики

Электропитание	230 В AC (+10% - 15%)
Конфигурация контактов	1 CO
Расчетная нагрузка	5 A 250 В AC
Диапазон регулирования температуры	(+5...+30)°C
Дифференциал переключения Вкл/Выкл	$\Delta t = 0.2...0.4$ k
Температурный градиент	1 k/15 мин
Блокировка диапазона регулирования	Нет
Категория защиты	IP 20