

<p style="text-align: center;">Technische Information / Technical Information</p> <p style="text-align: center;">IGBT-Module IGBT-Modules</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">BSM 200 GB 60 DLC</p>	<p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">eupec</p>
---	---

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Kollektor-Emitter-Spannung collector-emitter voltage		V_{CES}	600		V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_c = 50^\circ\text{C}$	$I_{C,DM}$	200		A
	$T_c = 25^\circ\text{C}$	I_C	230		A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_p = 1\text{ms}, T_c = 50^\circ\text{C}$	I_{CRM}	400		A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_c = 25^\circ\text{C}, \text{Transistor}$	P_{tot}	730		W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GEP}	+/- 20V		V
Dauergleichstrom DC forward current		I_F	200		A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	$t_p = 1\text{ms}$	I_{FSM}	400		A
Grenzlastintegral der Diode $\int I_t$ - value, Diode	$V_{GE} = 0\text{V}, t_p = 10\text{ms}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	$\int I_t$	4.050		A^2s
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, $f = 50\text{Hz}, t = 1\text{min.}$	V_{ISOI}	2,5		kV

Charakteristische Werte / Characteristic values

Transistor / Transistor

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$I_C = 200\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	$V_{CE(sat)}$	-	1,95	2,45	V
	$I_C = 200\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		-	2,20	-	V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$I_C = 4,0\text{mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	$V_{GE(th)}$	4,5	5,5	6,5	V
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1\text{MHz}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}$	C_{ies}	-	9	-	nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	$f = 1\text{MHz}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}$	C_{res}	-	0,8	-	nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 600\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	$I_{C(oss)}$	-	1	500	μA
	$V_{CE} = 600\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		-	1	-	mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{V}, V_{GE} = 20\text{V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	$I_{G(oss)}$	-	-	400	nA


prepared by: Andreas Vetter	date of publication: 2000-04-26
approved by: Michael Hornkamp	revision: 1

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

BSM 200 GB 60 DLC

eupec



Charakteristische Werte / Characteristic values

Transistor / Transistor

min. typ. max.

			min.	typ.	max.	
Einschaltverzögerungszeit (Ind. Last) turn on delay time (Inductive load)	$I_C=200A, V_{CE}=300V$	t_{on}	-	163	-	ns
	$V_{GE} \pm 15V, R_{GE} 1,5\Omega, T_{VF} 25^\circ C$ $V_{GE} \pm 15V, R_{GE} 1,5\Omega, T_{VF} 125^\circ C$		-	180	-	ns
Anstiegszeit (Induktive Last) rise time (Inductive load)	$I_C=200A, V_{CE}=300V$	t_r	-	43	-	ns
	$V_{GE} \pm 15V, R_{GE} 1,5\Omega, T_{VF} 25^\circ C$ $V_{GE} \pm 15V, R_{GE} 1,5\Omega, T_{VF} 125^\circ C$		-	49	-	ns
Abschaltverzögerungszeit (Ind. Last) turn off delay time (Inductive load)	$I_C=200A, V_{CE}=300V$	t_{off}	-	253	-	ns
	$V_{GE} \pm 15V, R_{GE} 1,5\Omega, T_{VF} 25^\circ C$ $V_{GE} \pm 15V, R_{GE} 1,5\Omega, T_{VF} 125^\circ C$		-	285	-	ns
Fallzeit (Induktive Last) fall time (Inductive load)	$I_C=200A, V_{CE}=300V$	t_f	-	33	-	ns
	$V_{GE} \pm 15V, R_{GE} 1,5\Omega, T_{VF} 25^\circ C$ $V_{GE} \pm 15V, R_{GE} 1,5\Omega, T_{VF} 125^\circ C$		-	41	-	ns
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	$I_C=200A, V_{CE}=300V, V_{GE}=15V$ $R_{GE}=1,5\Omega, T_{VF} 125^\circ C, L_G=15nH$	E_{on}	-	4,6	-	mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	$I_C=200A, V_{CE}=300V, V_{GE}=15V$ $R_{GE}=1,5\Omega, T_{VF} 125^\circ C, L_G=15nH$	E_{off}	-	6,3	-	mJ
Kurzschlussverhalten SC Data	$t_p \leq 10\mu sec, V_{GE} \leq 15V$ $T_{VF} \leq 125^\circ C, V_{CE} = 360V, V_{CEmax} = V_{CEs} - L_{GE} \cdot di/dt$	I_{sc}	-	900	-	A
Modulinduktivität stray inductance module		L_{GE}	-	40	-	nH
Modul-Leitungswiderstand, Anschlüsse - Chip lead resistance, terminals - chip	$T_C=25^\circ C$	R_{COVGE}	-	0,9	-	mΩ

Charakteristische Werte / Characteristic values

Diode / Diode

min. typ. max.


			min.	typ.	max.	
Durchlaßspannung forward voltage	$I_F=200A, V_{GE}=0V, T_{VF} 25^\circ C$	V_F	-	1,25	1,6	V
	$I_F=200A, V_{GE}=0V, T_{VF} 125^\circ C$		-	1,20	-	V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F=200A, -di_F/dt=4000A/\mu sec$	I_{RM}	-	154	-	A
	$V_R=300V, V_{GE}=-10V, T_{VF} 25^\circ C$ $V_R=300V, V_{GE}=-10V, T_{VF} 125^\circ C$		-	188	-	A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F=200A, -di_F/dt=4000A/\mu sec$	Q_r	-	12,1	-	μC
	$V_R=300V, V_{GE}=-10V, T_{VF} 25^\circ C$ $V_R=300V, V_{GE}=-10V, T_{VF} 125^\circ C$		-	19,7	-	μC
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F=200A, -di_F/dt=4000A/\mu sec$	E_{RR}	-	-	-	mJ
	$V_R=300V, V_{GE}=-10V, T_{VF} 25^\circ C$ $V_R=300V, V_{GE}=-10V, T_{VF} 125^\circ C$		-	4,1	-	mJ

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

BSM 200 GB 60 DLC

eupec



Thermische Eigenschaften / Thermal properties

			min.	typ.	max.	
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Transistor / transistor, DC	R_{thJC}	-	-	0,17	K/W
	Diode / diode, DC		-	-	0,29	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module $\lambda_{Paste} = 1W/m^2K$ / $\lambda_{grease} = 1W/m^2K$	R_{thCK}	-	0,02	-	K/W
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		T_{vj}	-	-	150	°C
Betriebstemperatur operation temperature		T_{op}	-40	-	125	°C
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40	-	125	°C

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix						
Innere Isolation internal insulation				Al_2O_3		
Kriechstrecke creepage insulation				15		mm
Luftstrecke clearance				8,5		mm
CTI comperative tracking index				275		
Anzugsdrehmoment für mech. Befestigung mounting torque	Schraube M6 screw M6	M1	-15	5	+15	Nm %
Gewicht weight		G		180		g

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen.


This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules


BSM 200 GB 60 DLC

eupec




Ausgangskennlinie (typisch)
Output characteristic (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15V$

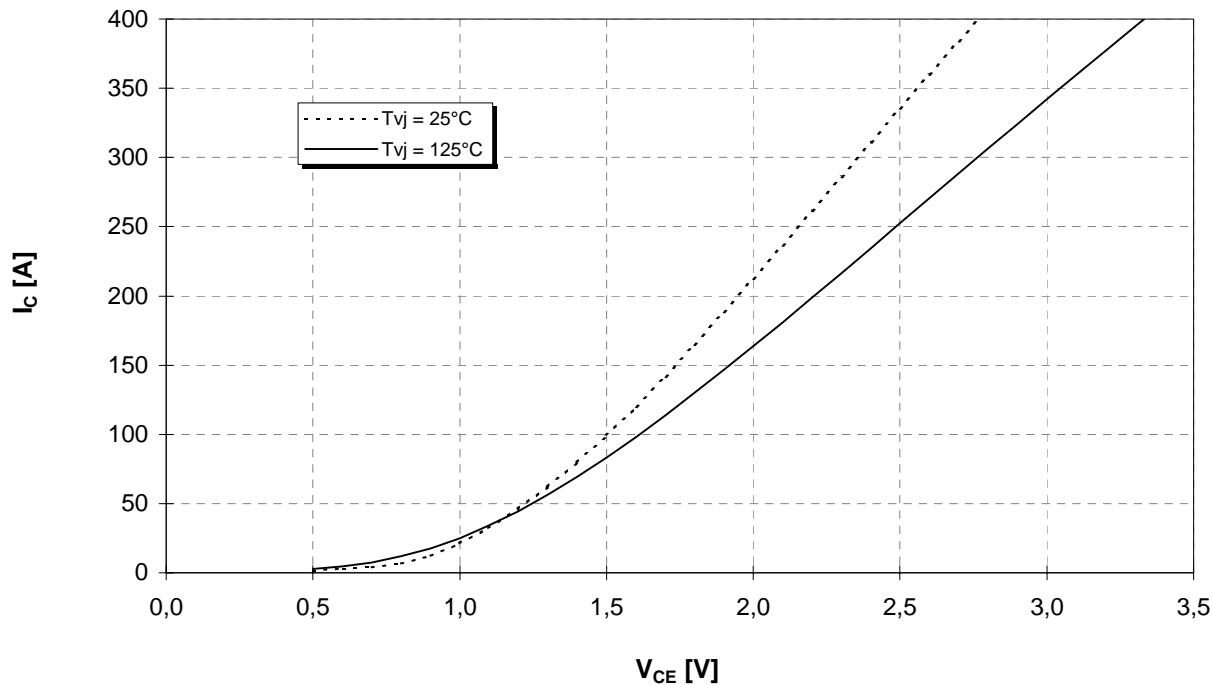

Ausgangskennlinienfeld (typisch)
Output characteristic (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 125^\circ C$

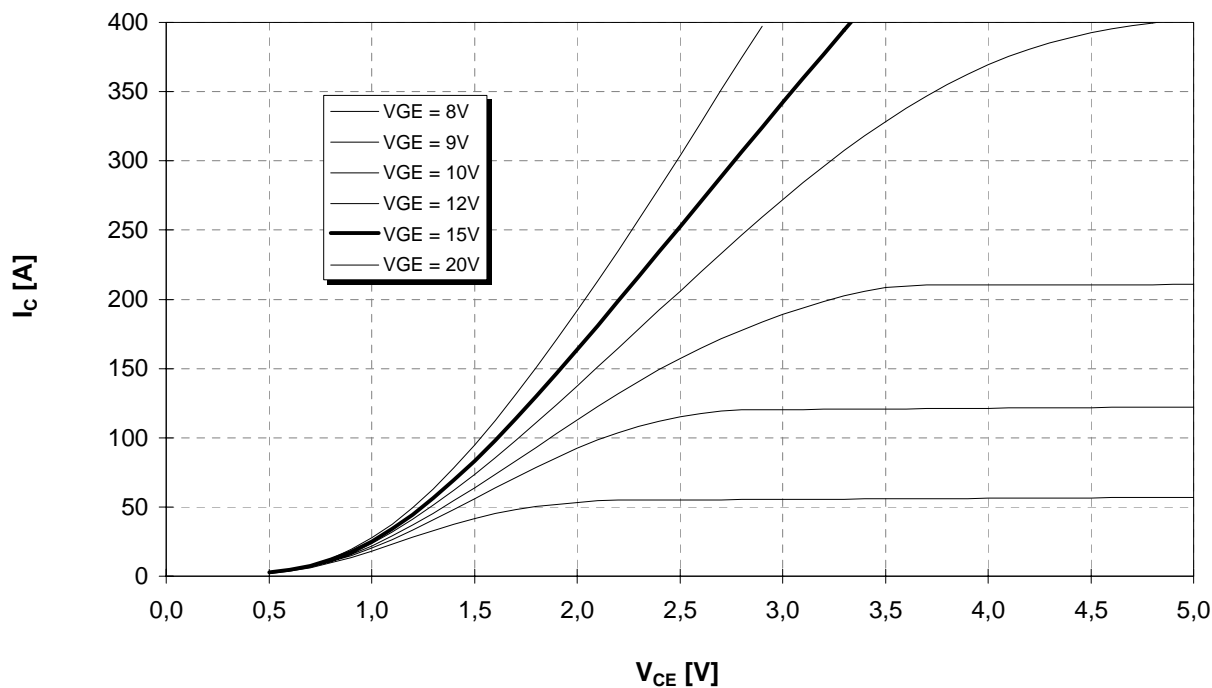


Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules


BSM 200 GB 60 DLC

eupec




Übertragungscharakteristik (typisch)
Transfer characteristic (typical)

$I_C = f(V_{GE})$
 $V_{CE} = 20V$

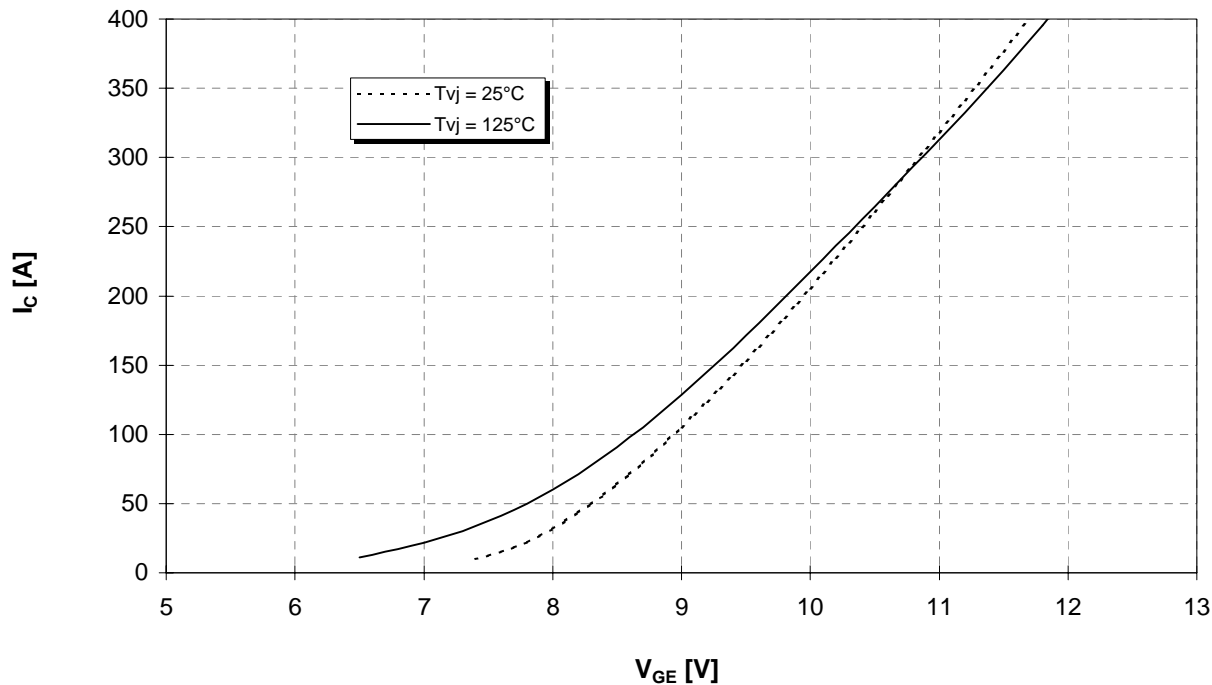

Durchlaßkennlinie der Inversdiode (typisch)
Forward characteristic of inverse diode (typical)

$I_F = f(V_F)$

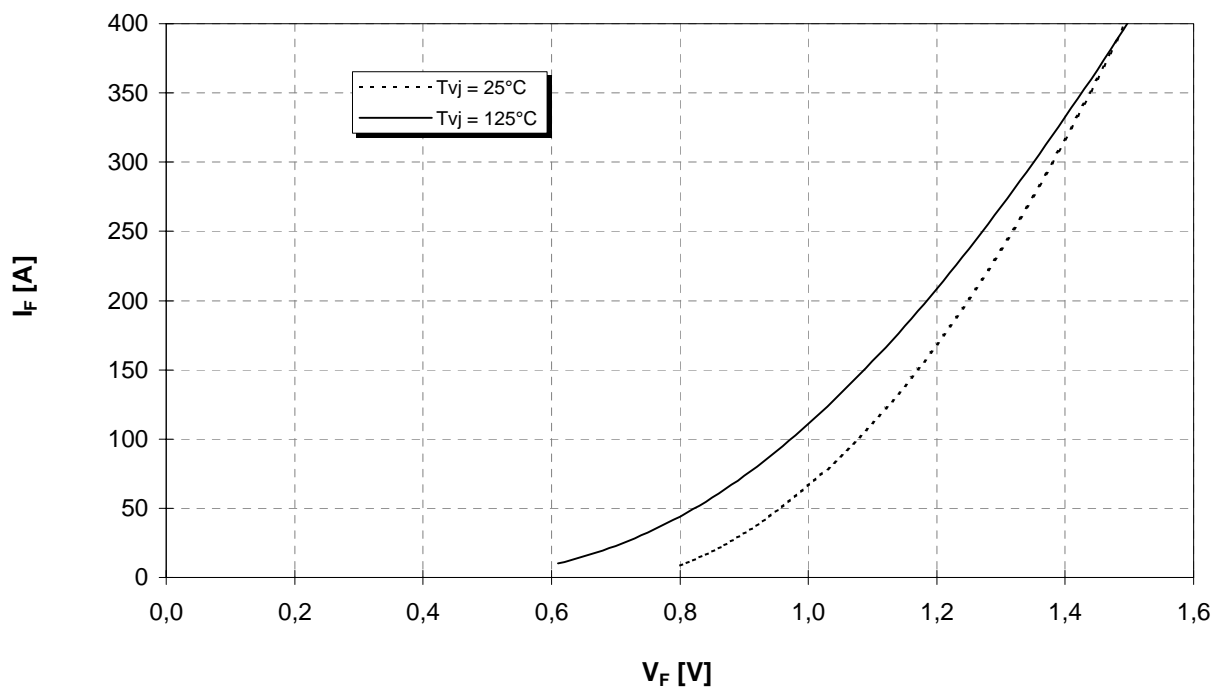


Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

BSM 200 GB 60 DLC


eupec



Schaltverluste (typisch)
Switching losses (typical)

$E_{on} = f(I_C), E_{off} = f(I_C), E_{rec} = f(I_C)$


$R_{G,on} = 1,5\Omega, R_{G,off} = 1,5\Omega, V_{CC} = 300V, T_{vj} = 125^\circ C$

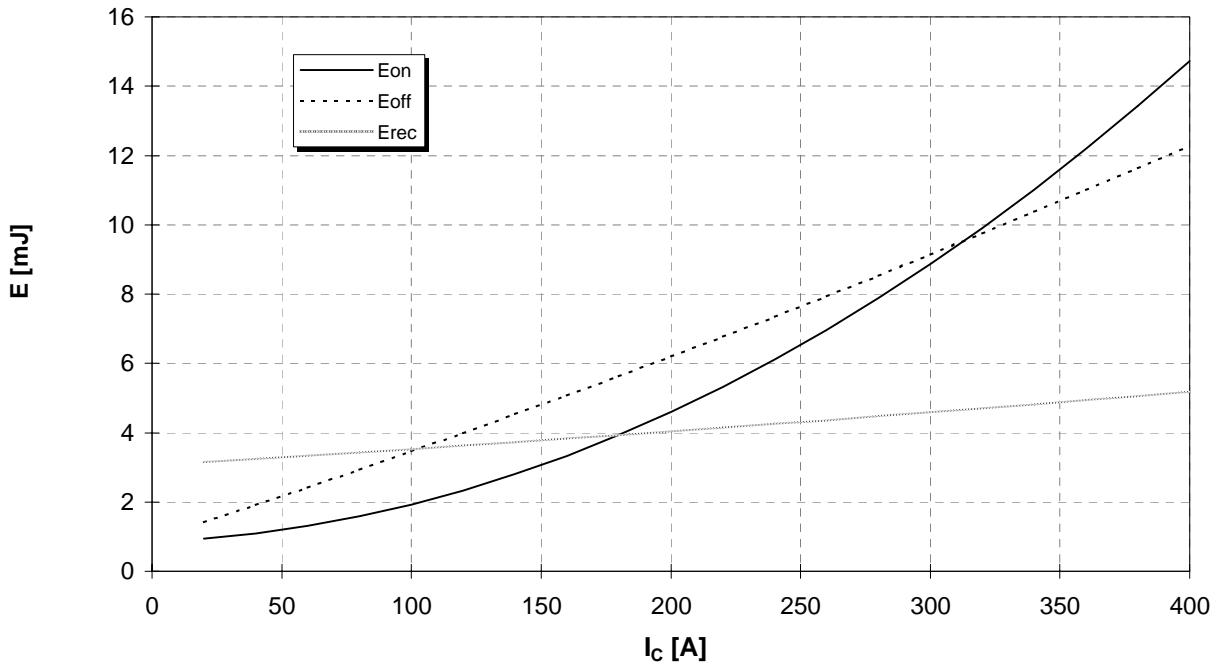

Schaltverluste (typisch)
Switching losses (typical)

$E_{on} = f(R_G), E_{off} = f(R_G), E_{rec} = f(R_G)$


$I_C = 200A, V_{CC} = 300V, T_{vj} = 125^\circ C$

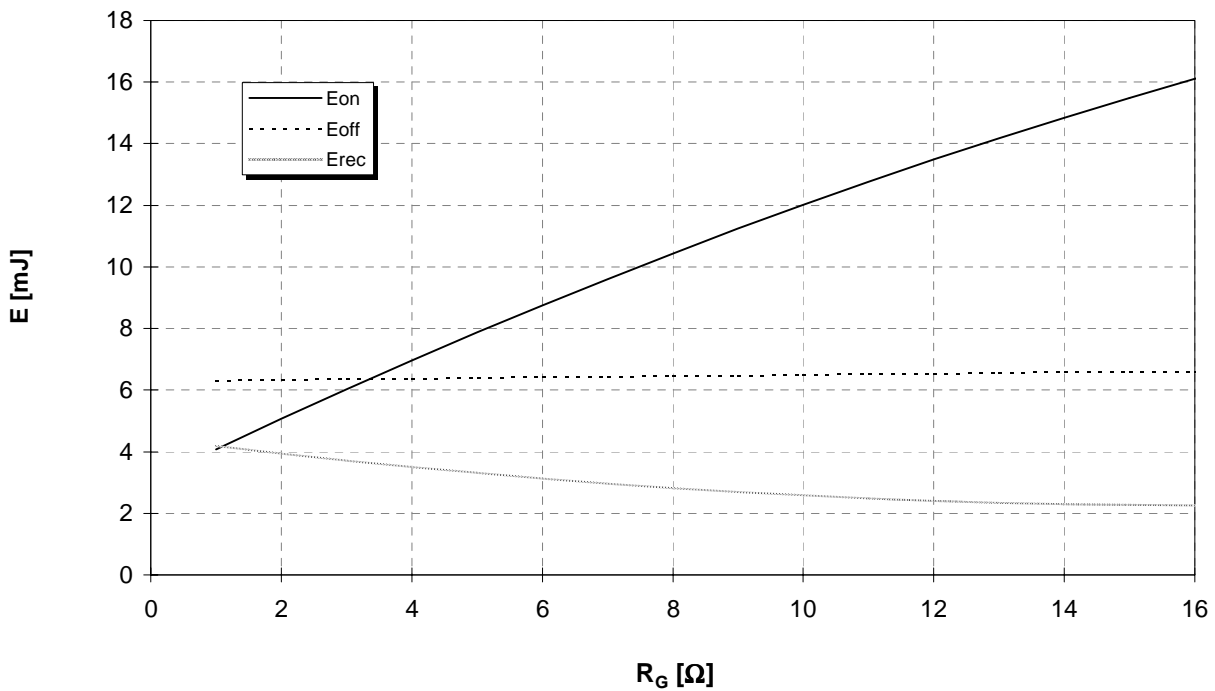


Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

BSM 200 GB 60 DLC




Transienter Wärmewiderstand $Z_{thJC} = f(t)$
Transient thermal impedance

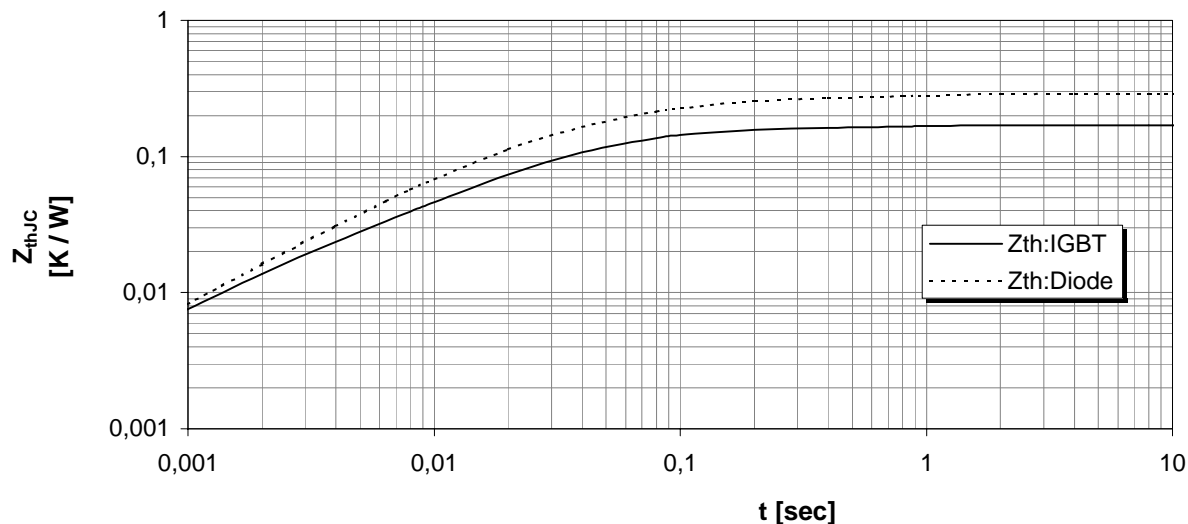

i	1	2	3	4
r_i [K/kW] : IGBT	7,2	89,1	59,9	13,8
τ_i [sec] : IGBT	0,0018	0,0240	0,0651	0,6626
r_i [K/kW] : Diode	102,2	98,0	61,6	28,2
τ_i [sec] : Diode	0,0487	0,0169	0,1069	0,9115

Sicherer Arbeitsbereich (RBSOA)
Reverse bias safe operation area (RBSOA) $V_{GE} = +15V, R_{G,off} = 1,5\Omega, T_V = 125^\circ C$

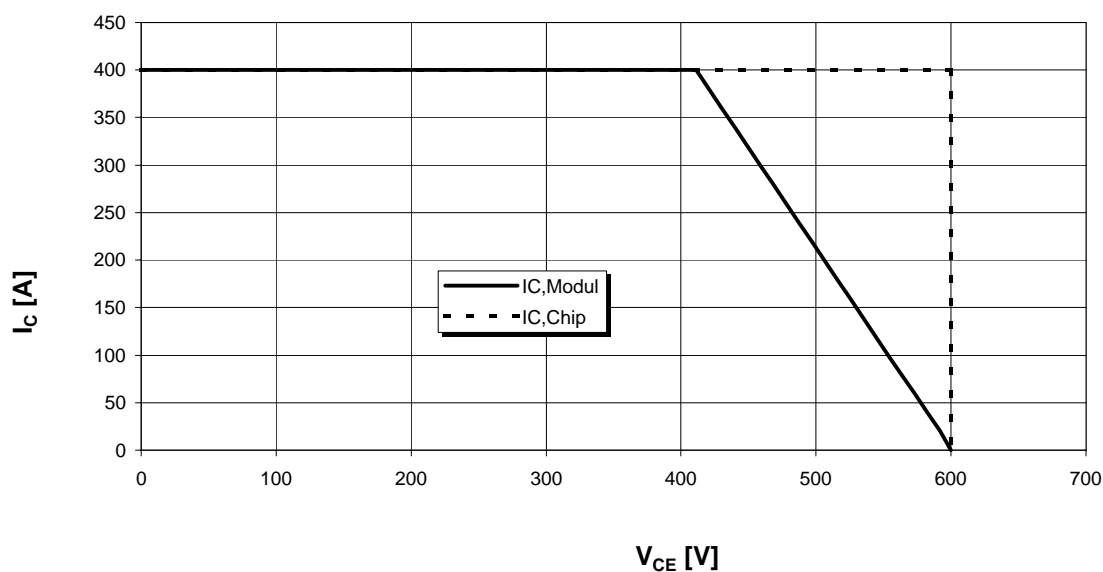


Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

BSM 200 GB 60 DLC

eupec



Gehäusemaße / Schaltbild
Package outline / Circuit diagram

