КОНДЕНСАТОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ **К50-20**

Применяются в цепях постоянного и пульсирующего тока. Имеется всеклиматический вариант исполнения (в).

Технические характеристики

Допуск по емкости	+50% -20%
Ток утечки I=0,05CU+a(mA) max	1,5 a=10 (CU<1000) a=0 (CU<100)
Тангенс угла потерь на частоте 50Гц	
U_{nom}= 63В	20%
U_{nom}= 100В	> 15%
U_{nom}= 160В	< 10%
Интервал рабочих температур	-40 ...+70°С
Масса	1 -120 г
Гарантийная наработка	
Т= -40...160°С	10000ч
Т= -40...160°С	5000ч

Номинальное напряжение, В	6,3	16	25	50	100	160	250	300	350	450
Номинальная емкость, мкФ					Рис.№ DxH					
1	-	-	-	1 4,5x14	2 4,5x19	-	-	-	-	-
2	-	1 4,5x13	1 4,5x13	1 4,5x10	2 6x20,5	2 8,5x21	-	-	3 12x30	3 12x30
5	-	1 4,5x18	2 6x20,5	2 6x20,5	2 8,5x21	2 8,5x32	-	3 12x30	3 17x30	3 17x42
10	1 4,5x18	2 6x20,5	2 6x20,5	2 6x25,5	2 8,5x26	3 17x30	-	3 17x30	3 17x42	3 25x40
20	2 6x20,5	2 6x20,5	2 6x25,5	2 8,5x26	3 12x30	3 17x42	3 17x42	3 17x42	4 25x40	4 25x56
30	-	-	-	-	-	-	-	4 25x40	-	-
50	2 6x25,5	2 8,5x21	2 8,5x26	3 12x30	3 17x30	4 27x40	4 25x40	4 25x56	-	-
100	2 8,5x21	2 8,5x32	3 12x30	3 17x30	4 25x40	4 25x56	-	-	-	-
200	2 8,5x32	3 12x30	3 17x30	3 17x42	4 25x56	4 32x52	-	-	4 32x86	-
500	3 17x30	3 17x42	4 25x40	-	-	-	-	-	-	-
1000	3 17x42	4 25x40	4 25x56	-	-	-	-	-	-	-
2000	4 25x40	4 25x56	4 32x52	4 32x86	-	-	-	-	-	-
5000	4 32x52	-	-	-	-	-	-	-	-	-

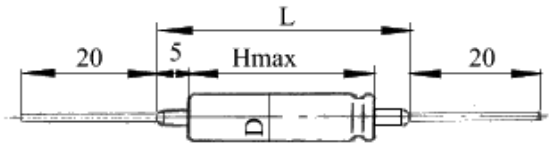

Рис. 1

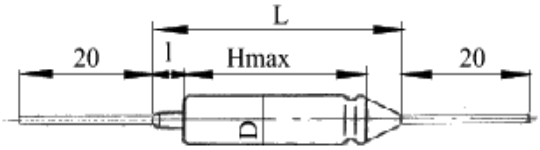

Рис.2

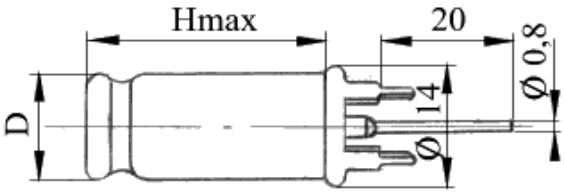

Рис.3

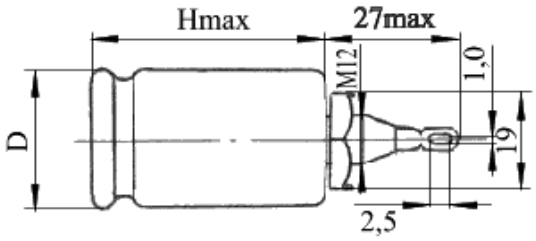

Рис.4