
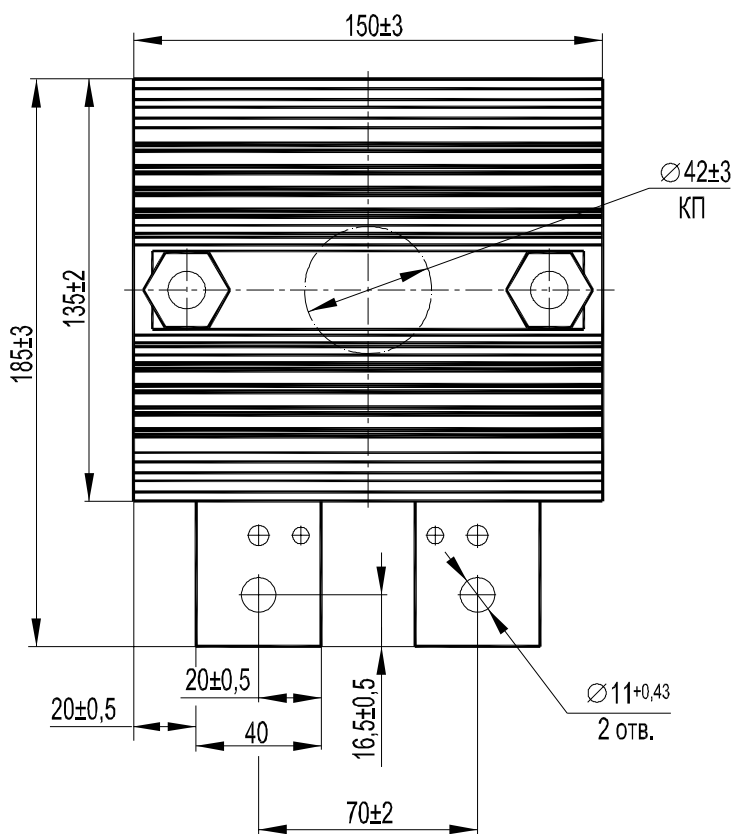


ОХЛАДИТЕЛИ ПО ТУ У 32.1-30077685-015-2004 ДЛЯ ПРИБОРОВ ТАБЛЕТЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ



| Тип охладителя | Тепловое сопротивление "контактная поверхность охладителя - охлаждающая среда", °С/Вт, не более | |
|----------------|---|---|
| | При естественном охлаждении и мощности рассеивания (Вт) | При скорости охлаждающего воздуха в межреберных каналах 6 м/с |
| ОР143 | 0,50 (120) | 0,125 |
| ОР243 | 0,28 (220) | 0,080 |
| ОР153 | 0,28 (220) | 0,075 |

ОР143

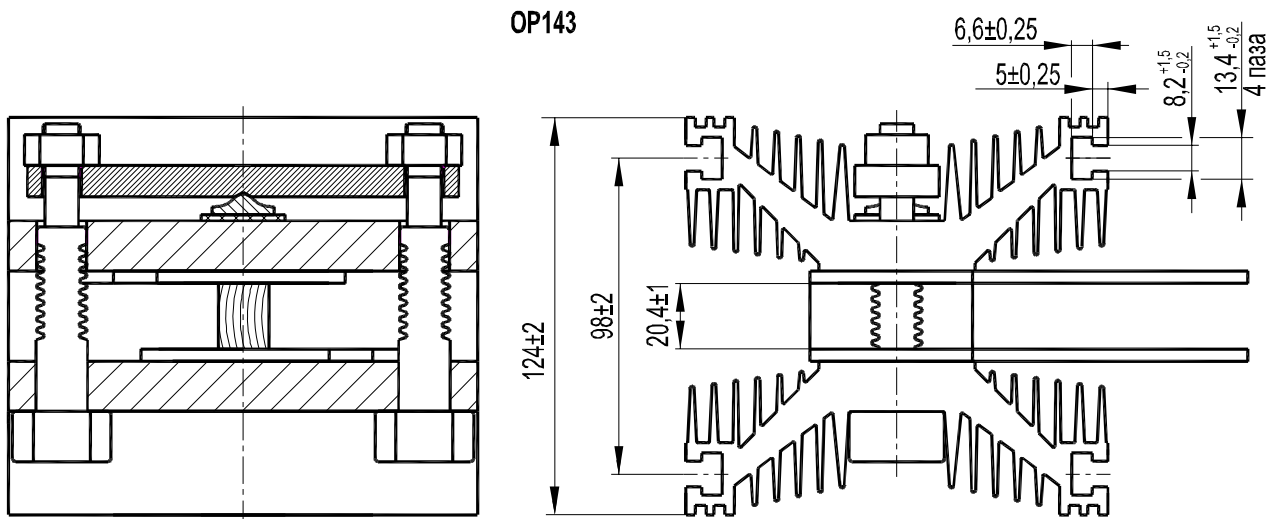



Масса не более 3 кг
Площадь поверхности 3656,9 см²

OP243, OP153

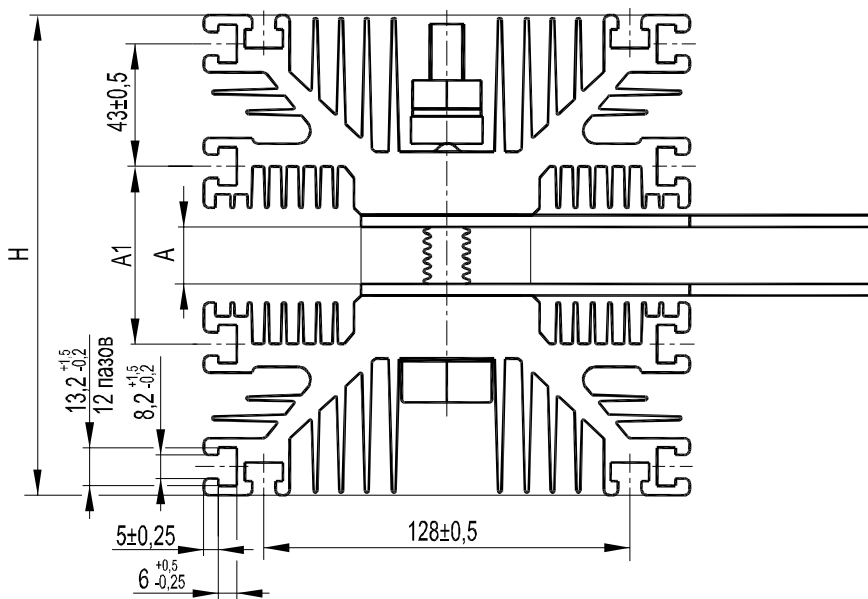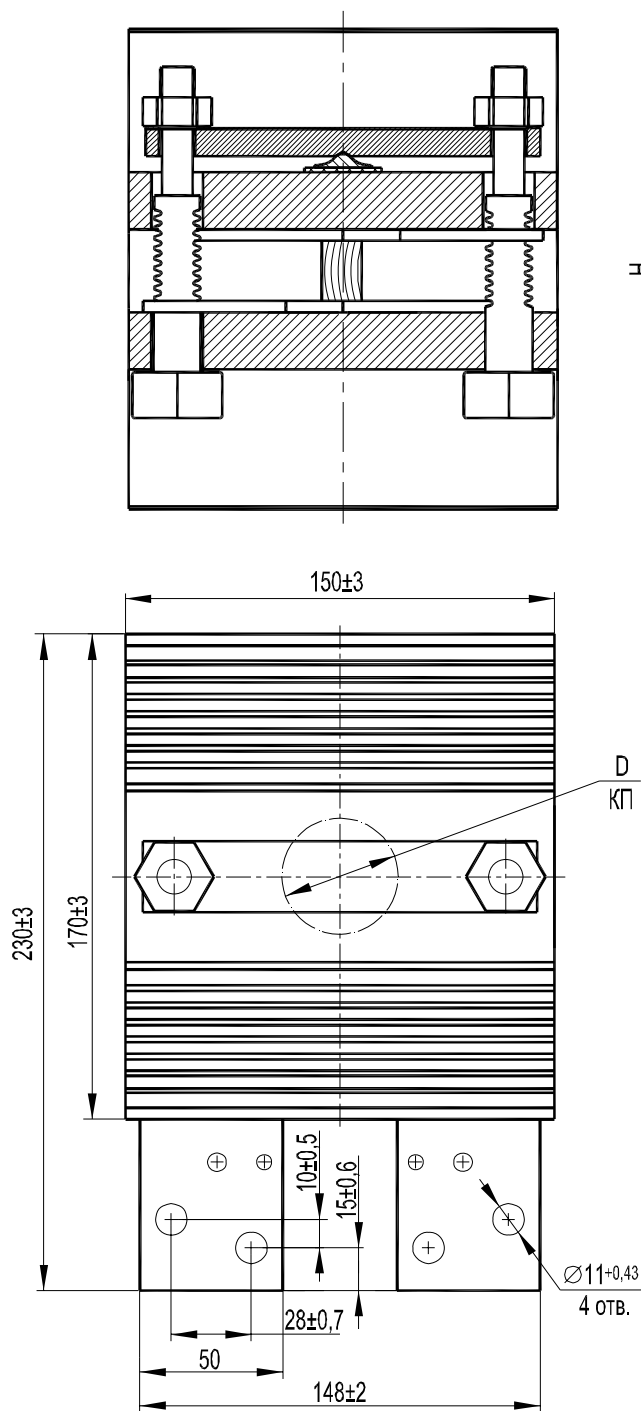

OP243

OP153



| Тип охлаждителя | Размеры, мм | | | | Площадь поверхности, см ² | Масса, кг, не более |
|--------------------|-------------|------|------|------|---|------------------------|
| | H | A | A1 | D | | |
| OP243 | 168±3 | 20±2 | 62±2 | 42±3 | 5957,2 | 5,8 |
| OP153 | 172±3 | 26±2 | 68±2 | 55±3 | | 6,0 |