

Переключатели кнопочные ПКн105

АУБК.642240.009 ТУ

С одной или двумя независимыми контактными группами, предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного тока в РЭА.

Внешний вид:




Технические характеристики:

Типономинал		Показатель	постоянный ток	переменный ток
ПКн 105М-1...4	Коммутируемое напряжение, В		1х10 ⁻⁴ ... 36	1х10 ⁻⁴ ... 250
	Ток, А		1х10 ⁻⁶ ... 4	1х10 ⁻⁶ ... 4
	Максимальная коммутируемая мощность, Вт (ВА)		70	300
	Количество коммутационных циклов		20 000	10 000
ПКн 105М-5...8	Коммутируемое напряжение, В		1х10 ⁻⁴ ... 36	1х10 ⁻⁴ ... 250
	Ток, А		1х10 ⁻⁶ ... 1	1х10 ⁻⁶ ... 1
	Максимальная коммутируемая мощность, Вт (ВА)		-	36
	Количество коммутационных циклов		20 000	25 000

Диапазон рабочих температур от - 60°С до + 70°С
Масса переключателя не более 9 г.

Справочные размеры:

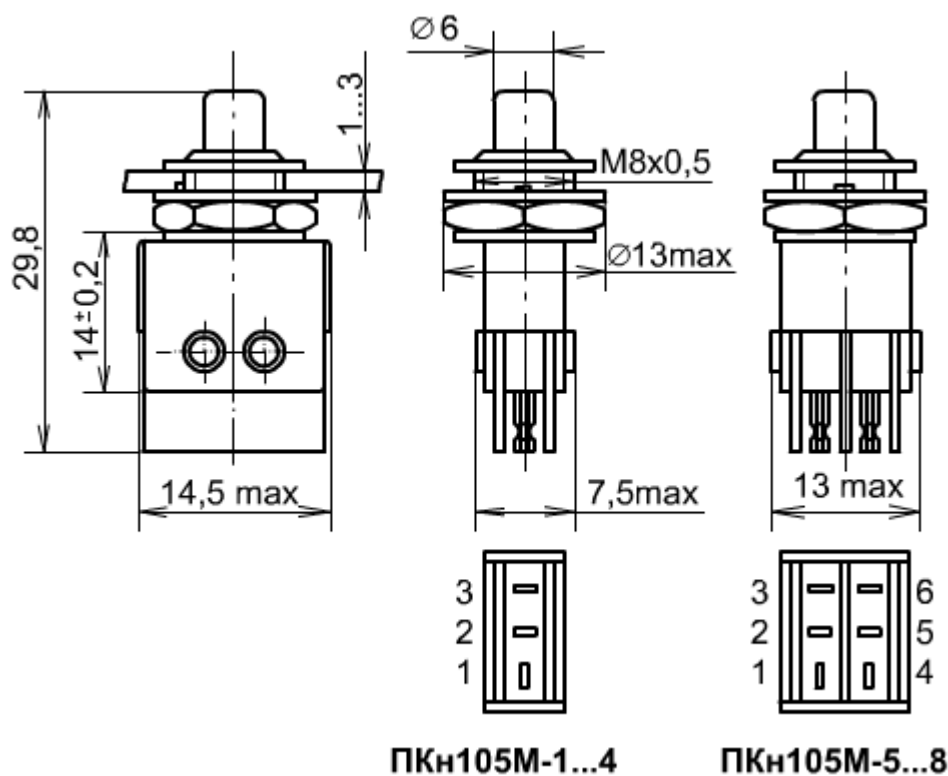


Модификации:

Модификация	Описание
ПКН105-1М	красная кнопка, одна контактная группа
ПКН105-2М	зеленая кнопка, одна контактная группа
ПКН105-3М	желтая кнопка, одна контактная группа
ПКН105-4М	синяя кнопка, одна контактная группа
ПКН105-5М	красная кнопка, две контактные группы
ПКН105-6М	зеленая кнопка, две контактные группы
ПКН105-7М	желтая кнопка, две контактные группы
ПКН105-8М	синяя кнопка, две контактные группы

Схема коммутации:

ПКН105-1М, ПКН105-2М,
ПКН105-3М, ПКН105-4М



ПКН105-5М, ПКН105-6М,
ПКН105-7М, ПКН105-8М

