


СТАБИЛИТРОНЫ ПРЕЦИЗИОННЫЕ


Основные параметры:

Uст мин/макс - Диапазон разброса напряжения стабилизации (при оговоренном токе стабилизации)
Iст - Ток стабилизации
Rд макс. - Максимальное дифференциальное сопротивление (при оговоренном токе стабилизации)
Uст ном. - Номинальное напряжение стабилизации
Рмакс. - Максимальная рассеиваемая мощность
Uст мин/макс - Разброс напряжения стабилизации от номинального значения
Iст мин/макс - Ток стабилизации (минимальный/максимальный)
dU/°C - Коэффициент, учитывающий отклонение стабилизируемого напряжения от номинального в зависимости от температуры, в процентах
Ut - Диапазон температурного коэффициента изменения напряжения


Наименование	Uст мин/макс, В	Iст мин/макс, мА	Рмакс, мВт	ΔU/°C, %	Корпус
Д818А(1)	9,0/10,8	3/33	300	0,02	КД-8 (КД-2)
Д818Б(1)	7,2/9,0	3/33	300	-0,029	КД-8 (КД-2)
Д818В(1)	7,65/10,35	3/33	300	±0,01	КД-8 (КД-2)
Д818Г(1)	7,65/10,35	3/33	300	±0,005	КД-8 (КД-2)
Д818Д(1)	7,65/10,35	3/33	300	±0,002	КД-8 (КД-2)
Д818Е(1)	7,65/10,35	3/33	300	±0,001	КД-8 (КД-2)
КС191Ф(1)	8,65/9,55	3/20	200	±0,0005	КД-8 (ТО-92)
КС405А	5,9/6,5	0,1/2,2	400	±0,002	КД-2
КС405Б	5,9/6,5	0,1/2,2	400	-2,5	КД-2
КС409А(1)	5,3/5,9	3/40	400	±1	КД-8 (КД-2)
КС515Г(2)	14,25/15,75	3/31	500	±0,005	КТ-27-1 (...)
КС520В(2)	19,0/21,0	3/22	500	±0,01	КТ-27-1 (...)
КС524Г(2)	22,8/25,2	3/19	500	±0,005	КТ-27-1 (...)
КС531В(2)	29,45/32,55	3/15	500	±0,005	КТ-27-1 (...)
КС539Г(2)	37,0/41,0	3/17	720	±0,005	КТ-27-1 (...)
КС547В(2)	44,65/49,35	3/10	500	±0,01	КТ-27-1 (...)
КС568В(2)	64,6/71,4	3/10	720	±0,01	КТ-27-1 (...)
КС582Г(2)	77,9/86,1	3/8	720	±0,01	КТ-27-1 (...)
КС596В(2)	91,2/100,8	3/7	720	±0,001	КТ-27-1




КД-2

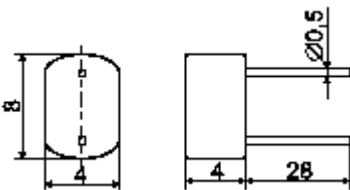


КД-25




КД-3а




КД-4-1

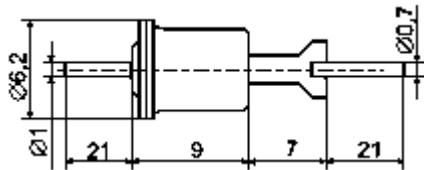

КД-8

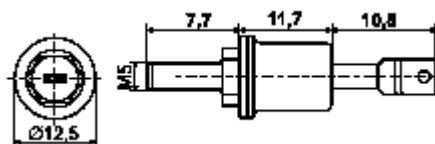

КДЮ-11-3



КТ-27-1