

Герметизированные, необслуживаемые
свинцово-кислотные аккумуляторы с
регулирующими клапанами.
Технология AGM. Идеальны для UPS.



Yuasa SWL 1800

12В 56 Ач



Спецификация

Мощность, Вт (в течении 10 миндо 1,7 В при 20°С)	312
Номинальное напряжение, В	12
Номинальная ёмкость, Ач	56
Количество элементов	6
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	5,3
Максимальный разрядный ток, А (1мин)	500
Рабочий диапазон температур, С	
при хранении	-15 +50
при заряде	-15 +50
при разряде	-20 +60
В буферном режиме	
Диапазон зарядного напряжения, В	
Температурная компенсация, мВ/С°	3
Саморазряд, % месяц	3
Срок службы, лет	10

***Технология AGM позволяет рекомбинировать 99 % выделяемого газа.**

***Нет ограничений на воздушные перевозки.**

***Соответствие требованиям UL.**


***Эксплуатация в любом положении.**

***Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды.**

***Высокая плотность энергии.**


***Низкий саморазряд.**

Разряд постоянной мощностью
($U_{кон}=1,7 В$ $T=20^{\circ}C$)

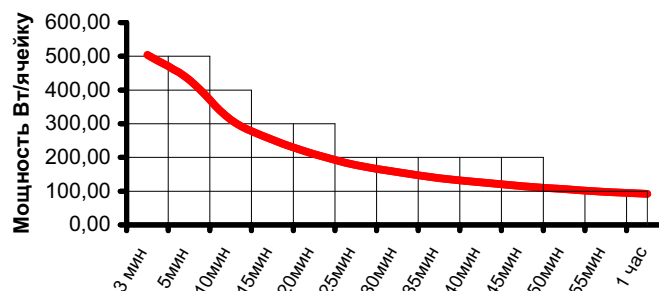

Габариты, вес

Длина, мм	216
Ширина, мм	168
Высота, мм	223
Полная высота, мм	223
Вес, кг	23

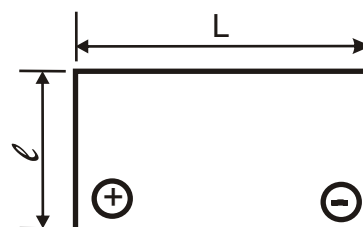

Винт М6

