

Герметизированные, необслуживаемые  
свинцово-кислотные аккумуляторы с  
регулирующими клапанами.  
Технология AGM. Идеальны для UPS.




# Yuasa SWL 2250-FR

# 12В 78 Ач



Разряд постоянной мощностью  
( $U_{кон}=1,7 В$   $T=20^{\circ}C$ )

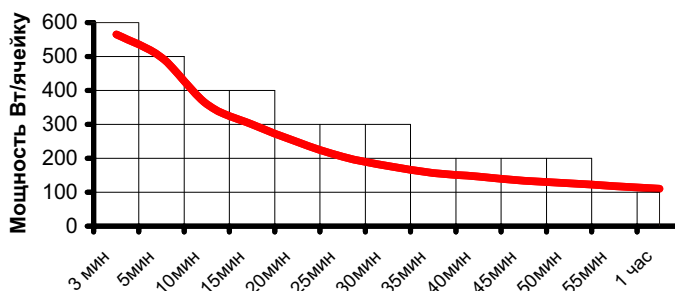

## Спецификация

Мощность, Вт (в течении 10 мин до 1,7 В при 20°С)	359
Номинальное напряжение, В	12
Номинальная ёмкость, Ач	78
Количество элементов	6
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	2,5
Максимальный разрядный ток, А (1мин)	500
Рабочий диапазон температур, С	
при хранении	-15 +50
при заряде	-15 +50
при разряде	-20 +60
В буферном режиме	
Диапазон зарядного напряжения, В	
Температурная компенсация, мВ/С°	3
Саморазряд, % месяц	3
Срок службы, лет	10

**\*Технология AGM позволяет рекомбинировать 99 % выделяемого газа.**

**\*Нет ограничений на воздушные перевозки.**

**\*Соответствие требованиям UL.**

**\*Эксплуатация в любом положении.**


**\*Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды.**

**\*Высокая плотность энергии.**

**\*Низкий саморазряд.**

## Габариты, вес

Длина, мм	380
Ширина, мм	166
Высота, мм	177,5
Полная высота, мм	177,5
Вес, кг	28,4

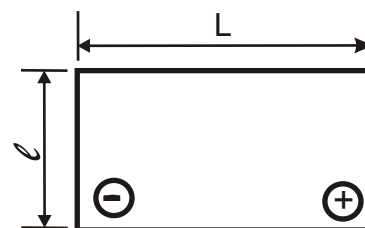

## Винт М8

