


Герметизированные, необслуживаемые  
свинцово-кислотные аккумуляторы с  
регулирующими клапанами.  
Технология AGM. Идеальны для UPS.



**Yuasa SWL 2500-FR 12В 92,5Ач**



Разряд постоянной мощностью  
( $U_{кон}=1,7 В$   $T=20^{\circ}C$ )

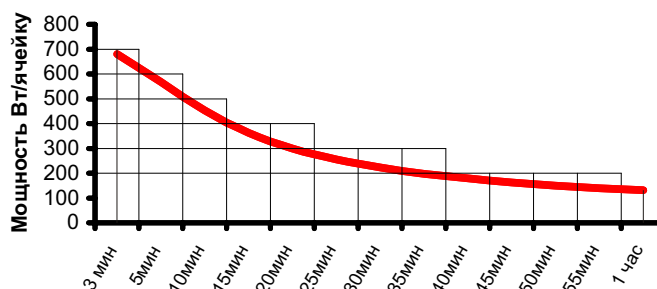

### Спецификация

Мощность, Вт (в течении 10 мин до 1,7 В при 20°С)	453
Номинальное напряжение, В	12
Номинальная ёмкость, Ач	92,5
Количество элементов	6
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	6
Максимальный разрядный ток, А (1мин)	500
Рабочий диапазон температур, С	
при хранении	-15 +50
при заряде	-15 +50
при разряде	-20 +60
В буферном режиме	
Диапазон зарядного напряжения, В	
Температурная компенсация, мВ/С°	3
Саморазряд, % месяц	3
Срок службы, лет	10

**\*Технология AGM позволяет рекомбинировать 99 % выделяемого газа.**

**\*Нет ограничений на воздушные перевозки.**

**\*Соответствие требованиям UL.**

**\*Эксплуатация в любом положении.**


**\*Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды.**

**\*Высокая плотность энергии.**

**\*Низкий саморазряд.**

### Габариты, вес

Длина, мм	305
Ширина, мм	173
Высота, мм	223
Полная высота, мм	223
Вес, кг	33,5

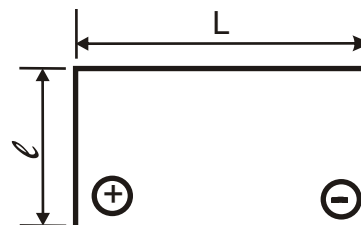

Винт М6

