

ТУМБЛЕРЫ ДВУХПОЛЮСНЫЕ П2Т

П2Т-1, П2Т-2, П2Т-3, П2Т-4, П2Т-5, П2Т-6, П2Т-7, П2Т-8, П2Т-9, П2Т-10, П2Т-11, П2Т-12, П2Т-13, П2Т-14, П2Т-15, П2Т-16, П2Т-17, П2Т-18, П2Т-19, П2Т-20, П2Т-21, П2Т-22, П2Т-23, П2Т-24

Предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре.

Климатические исполнения:

- для умеренного и холодного климата
- всеклиматическое


Тумблеры имеют 24 конструктивных исполнения и предназначены для объемного монтажа

Технические характеристики



- ♦ Масса переключателя – 38 г.
- ♦ Сопротивление изоляции – не менее 1000 МОм
- ♦ Электрическая прочность изоляции 1100 В переменного тока 50 Гц
- ♦ Сопротивление электрического контакта для приемки «1» $\leq 0,15$ Ом
- ♦ Сопротивление электрического контакта для приемки «5» $\leq 0,01$ Ом
- ♦ Допустимая температура окружающей среды – от -60°C до $+85^{\circ}\text{C}$
- ♦ Усилие переключения – от 2,5 до 30 Н
- ♦ Тумблеры с приемкой «1» (по АГО.360.406 ТУ) изготавливаются:
 - с термопластичным корпусом (наличие буквы «Л» в маркировке);
 - без паза на резьбовой втулке (цифра «0» в составе маркировки);
 - с выводами в виде штекеров шириной 6,3 мм по ОСТ 37.003.032-88 (маркировка тумблера – «П2Т-1.А»)
- ♦ Гарантийный срок с даты выпуска:
 - для изделий с приемкой «1» – 10 лет
 - для изделий с приемкой «5» – 15 лет

Перечень конструктивных исполнений


Типо-номинал	Исполнение ручки	Положения фиксации ручки	Электрическая схема тумблера (см. положение ручки на габаритном чертеже)		
			1	2	3
П2Т-1 П2Т-2	Обычная Светящаяся	1 2 3			
П2Т-3 П2Т-4	Обычная Светящаяся	1 3			
П2Т-5 П2Т-6	Обычная Светящаяся	1			
П2Т-7 П2Т-8	Обычная Светящаяся	1 2 3			
П2Т-9 П2Т-10	Обычная Светящаяся	1 3			
П2Т-11 П2Т-12	Обычная Светящаяся	1			
П2Т-13 П2Т-14	Обычная Светящаяся	1 2 3			
П2Т-15 П2Т-16	Обычная Светящаяся	1 3			
П2Т-17 П2Т-18	Обычная Светящаяся	1			
П2Т-19 П2Т-20	Обычная Светящаяся	1 2 3			
П2Т-21 П2Т-22	Обычная Светящаяся	1 3			
П2Т-23 П2Т-24	Обычная Светящаяся	1			

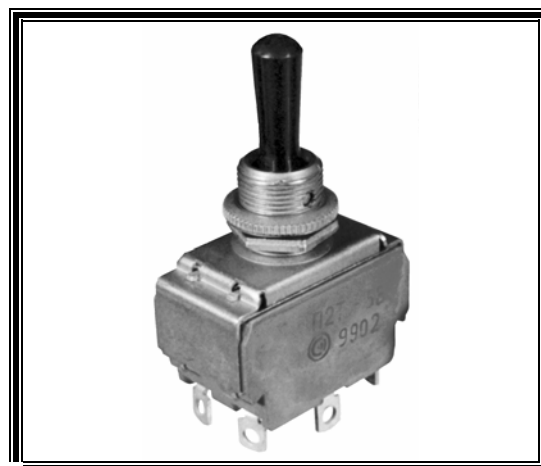

Габаритные размеры

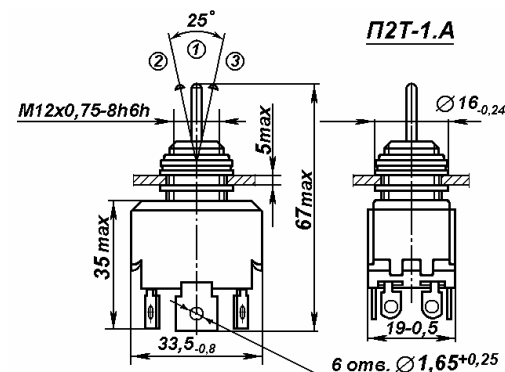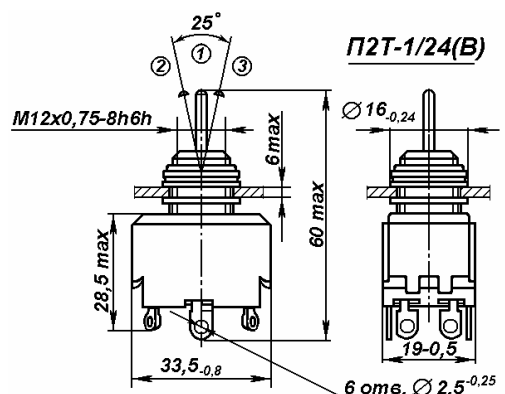

Разметка для крепления

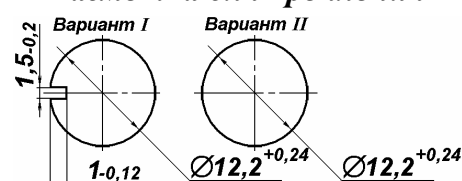

Электрические режимы коммутации

Типономинал	Род тока	Вид нагрузки	I _{min} – I _{max} , А	U _{min} – U _{max} , В	P max	Число циклов переключения
П2Т-1/24Л	постоянный	активная	0,1 – 2	0,1 – 36	72	5 000
	переменный	активная	0,1 – 1	0,1 – 250	250	
П2Т-1/24В	постоянный	активная	0,1 – 6	0,1 – 250	162	
	постоянный	активная	0,1 – 6	0,1 – 250	660	
П2Т-1.А	постоянный	активная	0,1 – 5	0,1 – 27	135	
		индуктивная	0,1 – 1	0,1 – 27	27	

Условные обозначения при заказе

Для изделий с приемкой «1», для УХЛ: «Тумблер П2Т-1 АГО.360.406 ТУ» или «Тумблер П2Т-1Л АГО.360.406 ТУ»

Для изделий с приемкой «5»: «Тумблер П2Т-2 В ВТО.360.002 ТУ»

Для изделия П2Т-1.А: «Тумблер П2Т-1.А АГО.360.406 ТУ»