


Тахогенераторы ТС 1М

Тахогенератор постоянного тока ТС-1М УХЛ4 предназначен для комплектации электродвигателей, работающих в широко регулируемых электроприводах постоянного тока с другими машинами при следующих условиях: высота над уровнем моря не более 1000 м, температура окружающего воздуха от + 1 до +40 гр.С. Тахогенератор ТС1М рассчитан для работы в условиях умеренного климата. Тахогенератор с возбуждением от постоянных магнитов состоит из якоря и станины с колпаком. Якорь устанавливается непосредственно на вал, а станина крепится к корпусу электродвигателя.

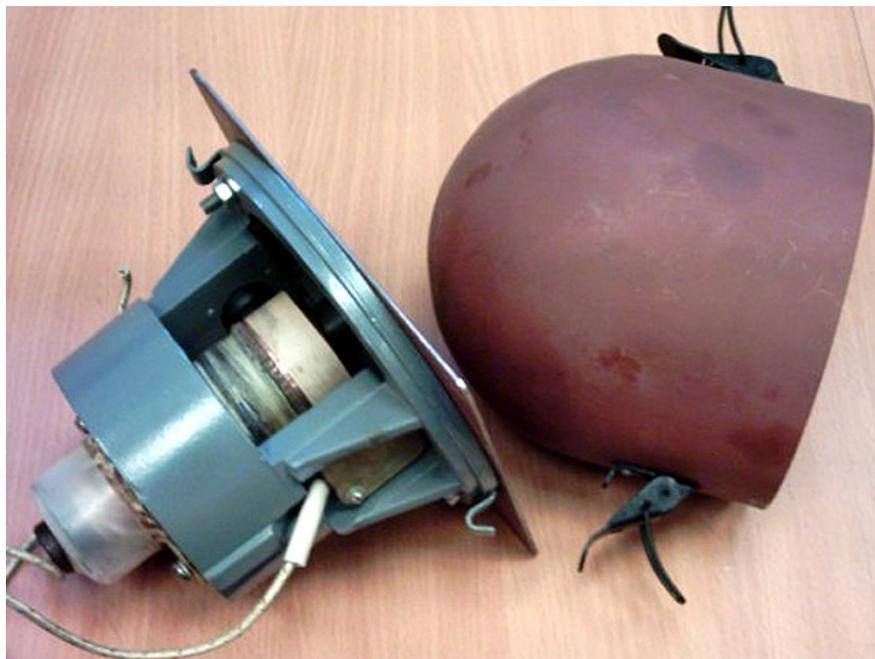

Тахогенератор ТС-1М фото

Основные технические характеристики:

Крутизна выходного напряжения, В/ мин ⁻¹	0,03 +/- 15%.
Частота вращения, мин ⁻¹	
- номинальная мин ⁻¹	3000
- максимальная мин ⁻¹	5000
- минимальная мин ⁻¹	0,1
Номинальное сопротивление нагрузки, не менее, кОм	2
Масса, кг	2,7
Марка щеток	ЭГ74 4x5x12,5 мм

Тахогенератор ТС1М продажа в Минске