

ebmpapst

ВЕНТИЛЯТОР ЕВМРАРСТ 4656N **120*120*38 220в переменного тока 50Гц**



AC axial compact fan

ВЕНТИЛЯТОР ЕВМ-РАРСТ 4656N

Техническая информация datasheet pdf техническая документация технические характеристики описание фото рисунок маркировка габариты размер параметры применение аналог замена

Type	4656 N	
Phase		1~
Nominal voltage	VAC	230
Frequency	Hz	50
Speed	min ⁻¹	2650
Power input	W	19.0
Min. ambient temperature	°C	-40
Max. ambient temperature	°C	85
Air flow	m ³ /h	160
Sound power level	B	5.5
Sound pressure level	dB(A)	47

ml = Max. load · me = Max. efficiency · fa = Running at free air · cs = Customer specs · cu = Customer unit
Subject to alterations

ВЕНТИЛЯТОР ЕВМРАРСТ 4656N фото


AC axial compact fan

рисунок габариты размер 120x120x38 220V

переменного тока 50Гц

Technical features

Mass	0.550 kg
Dimensions	119 x 119 x 38 mm
Material of impeller	Sheet steel, coated in black
Housing material	Die-cast aluminium
Direction of air flow	Intake over struts
Direction of rotation	Right, looking at rotor
Bearing	Ball bearings
Lifetime L10 at 40 °C	37500 h
Lifetime L10 at maximum temperature	15000 h
Connection line	2 flat plugs 3.0 x 0.5 mm. Housing with grounding lugs for screw M4 and UNC.
Motor protection	Protected from overload using impedance protection
Approval	VDE, CSA, UL, CE

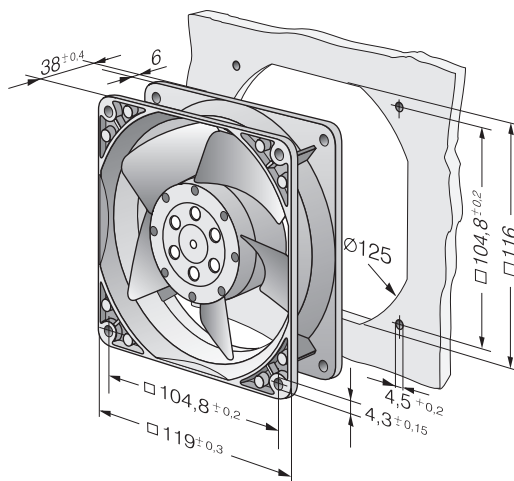

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ (радиодетали) СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

Беларусь г.Минск тел./факс 8(017)200-56-46

www.fotorele.net e:mail minsk17@tut.by