

# КЦ405А - КЦ405И



## (этикетка)



### Приборы КЦ405А - КЦ405И (этикетка)

Кремниевые диффузионные выпрямительные приборы КЦ405 монолитной конструкции предназначены для работы в схемах питания аппаратуры производственно-технического назначения и народного потребления. Климатическое исполнение УХЛЗ.

### Назначение выводов

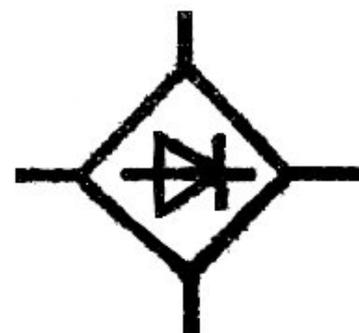

### Основные электрические параметры при $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Действующий ток холостого хода (при максимально допустимым импульсном обратном напряжении)

мкА, не более  
125

Действующее напряжение короткого замыкания (при максимально допустимым среднем выпрямленном токе)

В, не более 4

Содержание драгоценных металлов в одном приборе. Золото - 0.0014 грамм, Серебро - 0.0005 грамм.

Содержание цветных металлов в одном приборе. Медь и сплавы на медной основе - 0.6 грамм.

Сведения о приемке. Приборы КЦ405А - КЦ405И соответствуют ГОСТ 11630-84 и техническим условиям 0.336.06 ТУ.

