Кнопки и переключатели малогабаритные КМ1-1, КМ2-1, ПКН6-1 предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре.
Малогабаритные кнопки и переключатели КМ выполнены на базе микропереключателей.
Кнопки КМ1-1 и КМ2-1 выполнены на базе микропереключателя МП3-1, а переключатель КМА1-IV - на базе микропереключателя МП-10.
Кнопка КМ1-1 и переключатель КМА1-IV имеют один, а кнопка КМ2-1 два микропереключателя.
Крепление кнопок и переключателя производится на панели «под гайку».

Кнопки КМ1-1В, КМ2-1В имеют всеклиматическое исполнение.
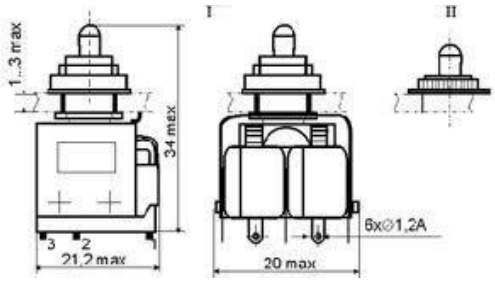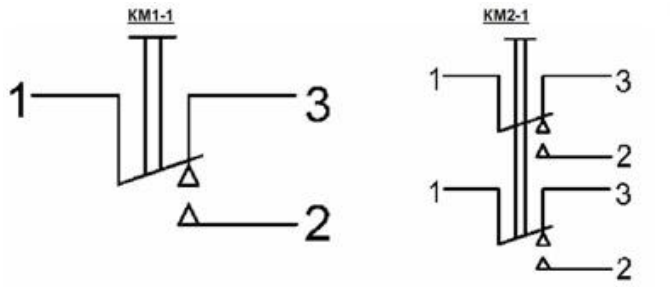
Сопротивление электрического контакта, Ом не более	0,05
Электрическая прочность изоляции, В не менее	1100
Сопротивление изоляции, МОм не менее	1000
Предельно допустимые режимы эксплуатации	
Температура окружающей среды, °С	-60...+100
Ток, А	
0А	
А	
кение, В	
нного тока	0,5...30
енного тока	0,5...250
сть, Вт/(В·А) не более	70/300