

Реле управляющие серий LY и MY применяются в цепях управления переменного тока напряжением до 230 В и постоянного тока напряжением до 24 В и являются комплектующим устройством. Реле промежуточные предназначены для передачи команд управления исполнительными элементами, путем коммутации их электрических цепей своими переключающими контактами.

**Преимущества**


Серебросодержащие контакты, значительно увеличивающие срок службы устройства.

Высокое значение номинального тока (возможность использования в цепях до 10 А) и меньшие габаритные размеры по сравнению с отечественными аналогами.


Возможность крепления на DIN-рейку или на монтажную панель

Любое рабочее положение в пространстве.


Технические характеристики				
Параметры реле	Обозначение исполнения реле			
	реле LY-3	LY-4	MY-3	MY-4
Число групп контактов	3	4	3	4
Номинальный ток контактов, А	10	7,5	5	3
Номинальное напряжение	AC 12;24;48;	12;24;48;	12;24;	12;24;
	220	220	220	220
катушки управления, В	DC 12;24;110	12;24;110	12;24	12;24
Механическая износостойкость, циклов, не менее	10 <sup>7</sup>	10 <sup>7</sup>	10 <sup>7</sup>	10 <sup>7</sup>
Электрическая износостойкость, циклов, не менее	10 <sup>5</sup>	10 <sup>5</sup>	10 <sup>5</sup>	10 <sup>5</sup>
Степень защиты	IP40			
Климатическое исполнение,	УХЛ4			

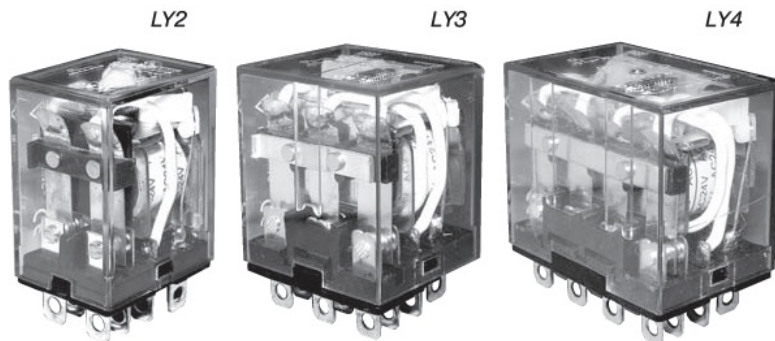


**Установочная колодка для реле LY**

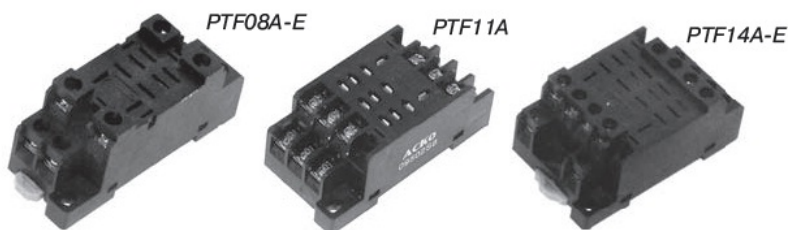

**Габаритные размеры**

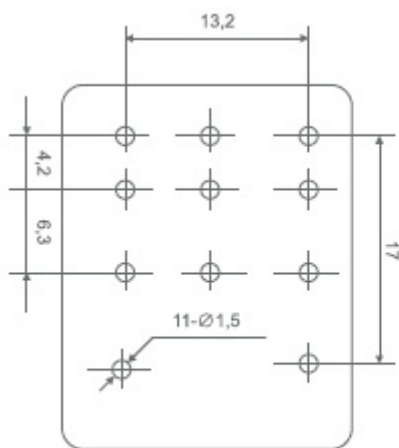

MY3

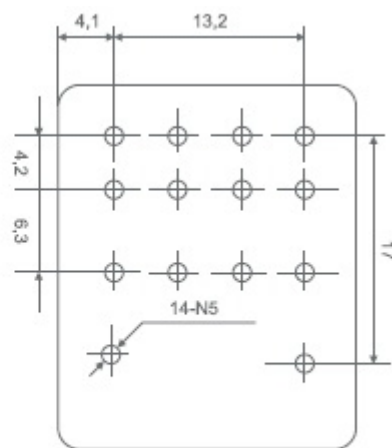


MY4

Наименование	Номинальное напряжение, В	Ток	Артикул
<b>Реле управляющие серии LY</b>			
LY3 12В AC	12	AC	88503
LY3 24В AC	24	AC	88504
LY3 220В AC	220	AC	88505
LY4 12В AC	12	AC	88506

LY4 24B AC	24	AC	88507
LY4 220B AC	220	AC	88508
LY3 12B DC	12	DC	88509
LY3 24B DC	24	DC	88510
LY4 12B DC	12	DC	88511
LY4 24B DC	24	DC	88512
Реле управляющие серии MY			
MY312B AC	12	AC	88603
MY3 24B AC	24	AC	88604
MY3 220B AC	220	AC	88605
MY412B AC	12	AC	88606
MY4 24B AC	24	AC	88607
MY4 220B AC	220	AC	88608
MY3 12B DC	12	DC	88609
MY3 24B DC	24	DC	88610
MY4 12B DC	12	DC	88611
MY4 24B DC	24	DC	88612

**Электрическая схема:**

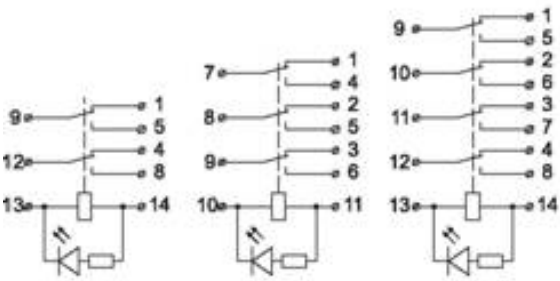

MY2



MY3




MY4





**Установочная колодка для реле MY**


**Габаритные размеры:**

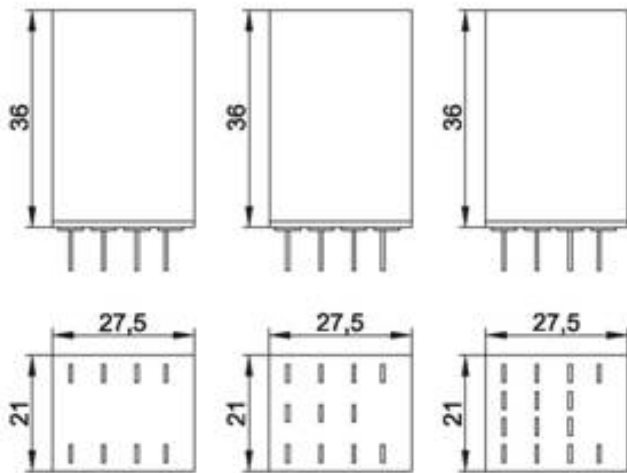

PYF08A-E



PYF11A



PYF14A-E

