


## Переключатели движковые ПД1-1М

### ОЮЗ.602.379 ТУ

Переключатель движковый субминиатюрный. Предназначен для коммутации цепей постоянного и переменного тока в РЭА.

#### Внешний вид:

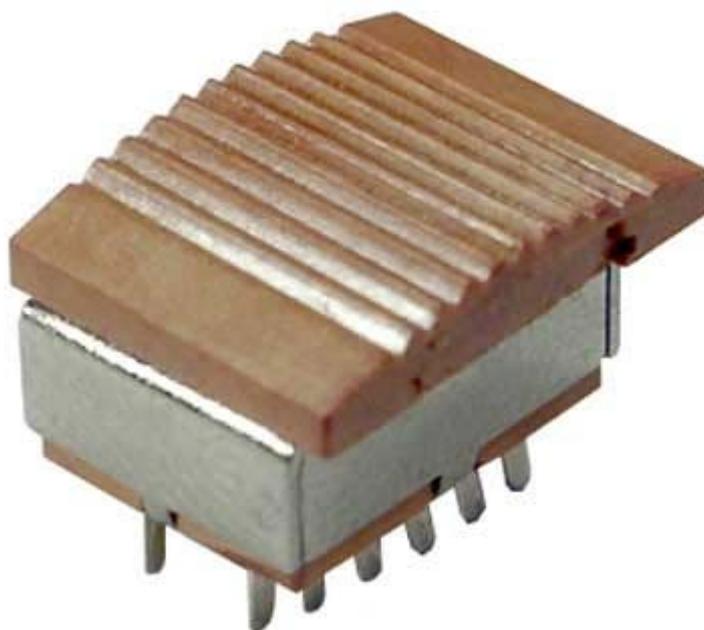


#### Технические характеристики:

Показатель	Значение
Коммутируемое напряжение, В	$1 \times 10^{-5} \dots 50$
Ток (постоянный, переменный), А	$1 \times 10^{-6} \dots 0,3$
МАксимальная коммутируемая мощность, Вт (ВА)	1,5
Количество коммутационных циклов	5 000

Усилие переключения от 0,25 до 1,6 кгс.  
Диапазон рабочих температур от - 60°C до + 70°C  
Сопротивление изоляции не менее 100 МОм  
Масса переключателя не более 2,5 г.

#### Справочные размеры:

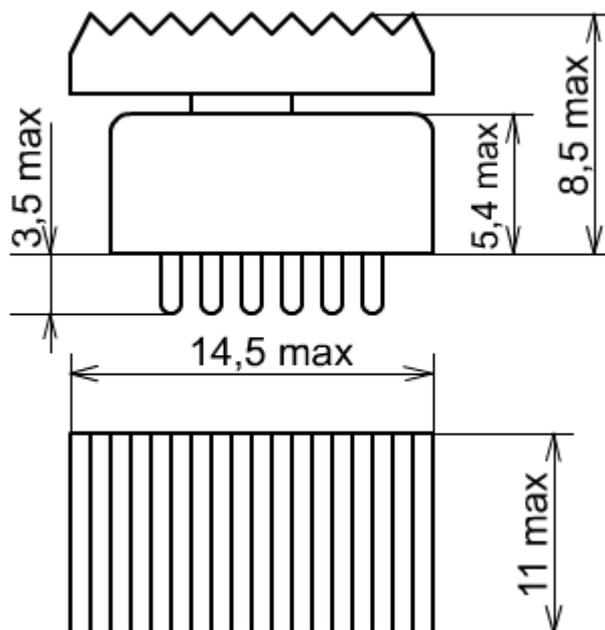

Переключатель не имеет ключа первого вывода, так как допускает монтаж с поворотом на 180° с сохранением логики работы.