


вентиляторы ВН2М

Вентилятор ВН-2 предназначен для охлаждения нагревающихся узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры, в системах управления станков с ЧПУ и для снижения температуры в различных промышленных приборах и блоках управления. Не создаёт радиопомех, компактен, благодаря подшипникам качения надёжен в работе. В настоящее время выпускается модифицированный вентилятор ВН-2М на котором установлены улучшенные подшипники качения и термостойкие, до 250 градусов цельсия, лопасти.



Параметр	Значение
Напряжение питания, В	220±10/15
Частота вращения, мин-1, не менее	2200
Номинальная производительность, м3/ч	118
Максимальный потребляемый ток, мА	100
Максимальная потребляемая мощность, Вт	22
Масса, кг	0,55
Габаритные размеры не более, мм	130x130x39

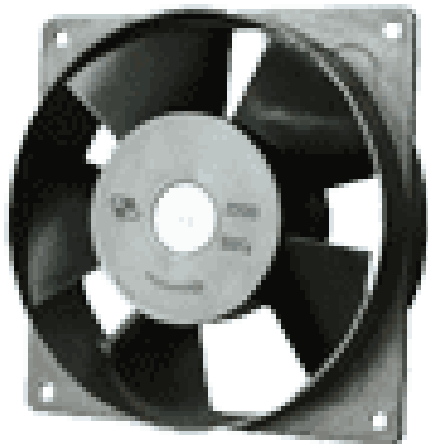